



Lidköpings
kommun

SKYLTMANUAL FÖR STADENS SKYLTAR

UTGÅVA MAJ 2025

Innehållsförteckning

3 Allmänna riktlinjer

4 Kulörer & grafiska designelement

5 Invändiga skyltar

6 Orienteringsskylt

7 Hänvisningsskylt

8 Funktionsskylt

9 Våningsregister

10 Våningsregister forts (anpassning)

11 Våningsregister forts (anpassning)

12 Våningsplanskylt

13 Rumskylt, dörrskylt & namnskylt

14 Rumskylt, dörrskylt & namnskylt forts (anpassning)

15 Förbud- och förståelseskylt

16 Utvändiga skyltar

17 Fasadskylt - skyltplatta

18 Fasadskylt - fristående

19 Fasadskylt - flaggskylt

20 Entréskylt

21 Informationsskylt

22 Orienteringstavla

23 Bygg- och anläggningsskyltar

24 Acceptanskommunikation

Allmänna riktlinjer

En sammanhängande, enhetlig och tydlig skyltning bidrar till att kommunen uppfattas som tillgänglig och trovärdig för medborgare och besökare.

Skyltning är av stor vikt för att hitta i och mellan byggnader, våningsplan, rum och områden, därav bör skyltsystemet vara enkelt och logiskt. Utformningen är viktig, liksom placering och belysning. Informationen på skylten ska vara lätt att ta till sig. Förkortningar, facktermer och krångliga ord bör undvikas.

Personer med nedsatt kognitiv förmåga har lättare att förstå skyltar, om siffror och bokstäver kombineras med piktogram (bidsymboler) eller färgmarkering.

Punktskrift och andra taktila skyltar ökar tillgängligheten för personer med nedsatt syn.

SKYLTMANUALENS SYFTE

Detta dokument syftar till att ge vägledning och inspiration kring hur Lidköpings kommuns skyltar bör utformas. Skyltmanualen är till för att förenkla och stötta vid framtagning av såväl invändiga som utvändiga skyltar.

Manualen innehåller beskrivningar av utförande och layout av stadens skyltar. Beskrivningarna ska ses som riktlinjer, och slutligt utförande tas fram av skyltleverantör för godkännande av kommunen.

Anpassningar av skyltarnas utformning kan behöva göras pga projektspecifika krav och förutsättningar.

UTFÖRANDE OCH MATERIAL

Utförande enligt skyltleverantör.

Stomme (stolpar/stativ)

Galvaniserat stål för skydd mot rost.
Pulver och brännlackeras mörkblå RAL 260 30 10 (NCS S 7010-R90B), glans 20.

Skyltar

Material avgörs av placering och övriga projektspecifika krav. Generellt tillverkas skyltarna i aluminiumplåt för ett robust och formbeständigt utförande. Kantbockade skyltar ska ha slutna hörn. Tjocklek plåt anpassas till skyltens storlek för ett plant formbeständigt utförande. Fronter bekläs med UV-printad folie som täcker hela fronten av skylten. Printad folie ska lamineras med klotterfolie.

Om inget annat anges så ska skyltarna ej försees med plast eller glastäckning. Ytan ska vara matt utan reflexer. Skylten ska vara utförd på ett skadegörelseförebyggande sätt utan löstagbara delar. I fall där skyltar utförs med plast eller glastäckning (tex utbytbar skyltsystem) bör ytan vara antireflexbehandlad.

Skyltarna kan även tillverkas i andra material så som plast eller akryl och med integrerad LED-belysning invändigt eller ovan. Reflekterande material bör undvikas då det kan orsaka otillräcklig kontrast. Om belysning används se till att ljuset inte bländar. Bäst är om ljuset kommer ovanifrån (skylten belyses med släpljus).

TYPSNITT

Om inget annat anges gäller följande

Typsnitt ska vara Avenir Roman, Avenir Heavy och Avenir Light.

Se vilken textstorlek som gäller i riktlinjerna för respektive skylttyp.

FÄRG OCH KONTRAST

Skyltprogrammets färger utgår från Lidköpings kommuns grafiska profil.

I första hand används den mörkblå kulören som bakgrundsfärg på skylten.
MÖRKBLÅ: RAL 260 30 10 (NCS S 7010-R90B)

Om det krävs en ljus kulör för kontrastverkan mot omgivning används kulören sandbeige.
SANDBEIGE: RAL 080 80 05 (NCS S 2005-Y60R)

Vit kulör används främst på texter och piktogram etc mot mörkblå bakgrund.
VIT: RAL 9016 (NCS S 0500-N)

Sekundära kulörer används på tillfälliga skyltar som bygg- och anläggningsskyltar.
BLÅ: RAL 280 60 30 (NCS S 2040-R70B)
RÖD: RAL 030 30 40 (NCS S 2070-R)
GRÖN: RAL 180 30 25 (NCS S 6030-B70G)

Skyltens kulör bör kontrastera minst 0,40 enheter enligt NCS ljushetsskala mot omgivande miljö. Exempel: om väggen som skylten ska placeras på är målad i en ljus nyans, bör den mörkblå kulören användas som skyltens bakgrundsfärg. Är omgivande miljö mörk bör kulören sandbeige användas.

Kontrasten mellan bakgrund och förgrund (texter) på skylten bör vara minst 0,40 enheter. Exempel: om skyltens bakgrundsfärg är mörkblå, ska texter och piktogram etc vara vita. Är skyltens bakgrund sandbeige, ska texter och piktogram etc vara mörkblå och logotypen i färg.

TAKTILA SKYLtar

Orienterande skyltar på allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för alla. Skyltarna ska vara lättbegripliga, lättlästa och placerade på rätt höjd och så det går att komma tillräckligt nära dem.

Piktogram, ikoner och symboler kan förtydliga ett komplext sammanhang. Bäst är att använda välkända grafiska symboler som Internationell Standard (ISO) eller svensk standard (SIS).

Punktskrift (brailleskrift) och taktil skrift/ text utförs i relief, tjocklek 0,5-1mm

Mörkblå botten med vit punktskrift/text.
MÖRKBLÅ: RAL 260 30 10 (NCS S 7010-R90B)

Stift med förhöjning enligt standardkrav för punktskrift (brailleskrift). Förhöjningen ska vara monterad så att den inte går att skrapa eller pillas bort på något sätt och den ska vara användar- och åldersbeständig.

LOGOTYP

Lidköpings kommuns logotyp ska vara synlig på de skyltar där Lidköpings kommun är avsändaren. Det finns dock undantag som tex interiöra hänvisningsskyltar. Se vad som gäller i riktlinjerna för respektive skylttyp.

Logotypen utförs alltid i helvitt (mot mörkblå bakgrund) eller i fyrfärgsversionen (mot sandbeige bakgrund).

Logotypens storlek och frizon, där inga andra grafiska element får finnas, specificeras som X-avstånd under respektive skylttyp

PLACERING OCH MONTAGE

Utförande och montage enligt skyltleverantör.

Skyltmått samt placering se respektive skylt, kontrolleras på plats av entreprenör i samråd med beställare eller arkitekt innan beställning görs.

Skylt på vägg monteras med dold infästning, på för underlaget erforderligt sätt.

Skylt på stolpar/stativ bundna till mark (fundament) eller golv skall monteras till respektive underlag på ett för ändamålet erforderligt sätt avseende stabilitet och formfasthet, enligt skyltleverantör.

HÅLLBARHET


Tillverkning av skyltar är både tids-och kostnadskrävande. Det är viktigt att skyltarna som kommunen tar fram fungerar över tid. Vid skylttillverkningen finns det olika lösningar som kan uppdateras vid behov. Exempelvis kan du dela upp skylten i olika bitar, så att du slipper byta ut hela vid eventuella innehållsförändringar. En befintlig skylt i plåt kan få ett nytt budskap genom omfoliering.

Kulörer & grafiska designelement


PRIMÄRA KULÖRER

Skyltarna utförs i kulörerna mörkblå eller sandbeige.


Vit kulör används främst på texter, piktogram och logotyp mot mörkblå bakgrund.



MÖRKBLÅ
NCS S 7010-R90B
Pantone 4139 C
RAL 260 30 10




SANDBEIGE
NCS S 2005-Y60R
Pantone 7632 C
RAL 080 80 05



VIT
NCS S 0500-N
RAL 9016

SEKUNDÄRA KULÖRER

Används främst på tillfälliga skyltar som bygg- och anläggningsskyltar.



BLÅ
NCS S 2040-R70B
Pantone 2715 C
RAL 280 60 30



RÖD
NCS S 2070-R
Pantone 201 C
RAL 030 30 40




GRÖN
NCS S 6030-B70G
Pantone 625 C
RAL 180 30 25

DESIGNELEMENT

Storleksförhållanden, marginaler och öviga layoutinstruktioner specificeras under respektive skylttyp.



Logotyp

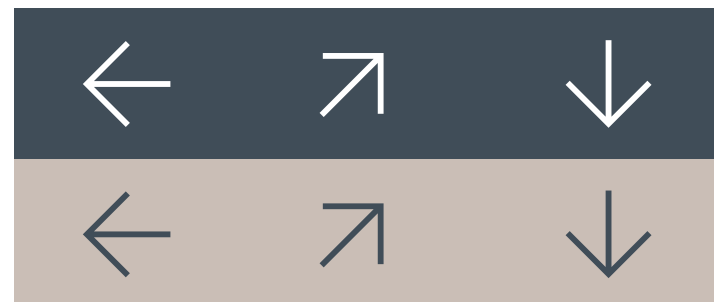

Pilar



Linjer



Text



Piktogram standardsymboler
Svenska institutet för standarder (SIS)



Tavlans placering,
markering

Invändiga skyltar

De invändiga skyltarna bör placeras på platser där de är lätta att hitta och inte skymms av något. Om det finns risk att skylten blir skymd, tex på grund av att det är mycket folk i rörelse eller köbildning, så kan det vara bra att komplettera med en till skylt från taket.




För att inte konkurrera om uppmärksamhet, placera inte skyltar bredvid konst, plantor eller liknande.

Inredning får inte stå i vägen.

Placering av skyltar på dörrar ska undvikas. Istället ska de placeras på den sida av dörren där dörrhandtaget sitter.

En skylt som ska läsas på nära håll bör placeras så att innehållet hamnar inom 1,4 - 1,6m över golvet (ögonhöjd) och med överkant inte högre än 1,9m

Utstickande och nedpendlande skyltar ska placeras högre än 2,20m över marken för att inte utgöra fara för blinda och synsvaga och för personer med andra orienteringssvårigheter.

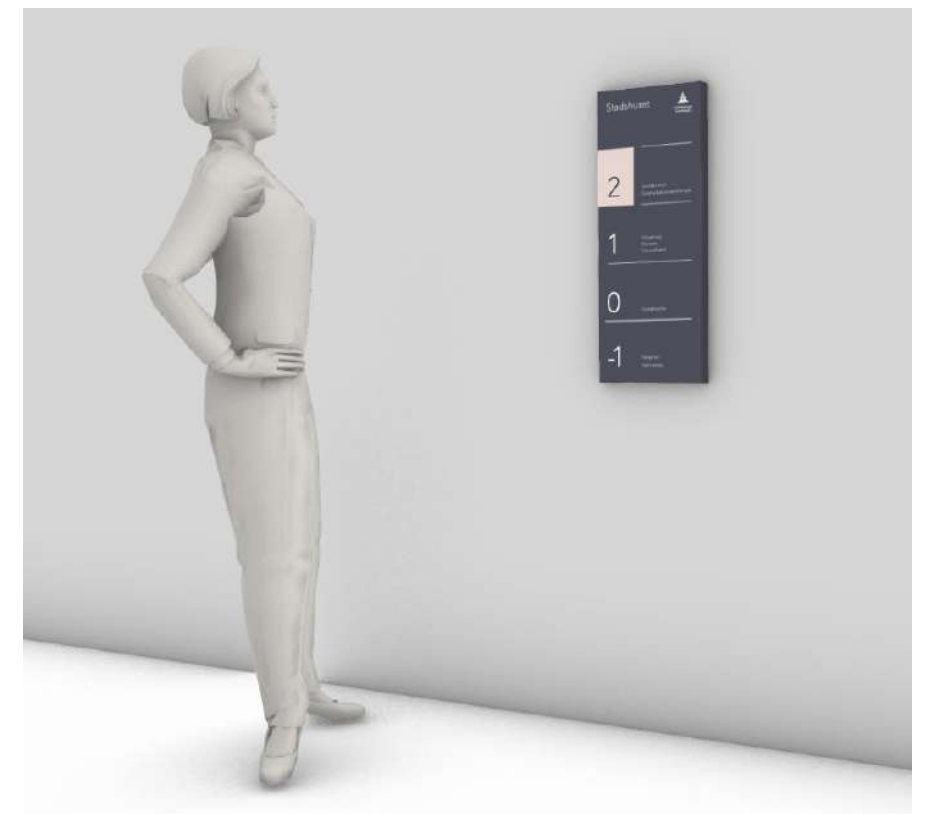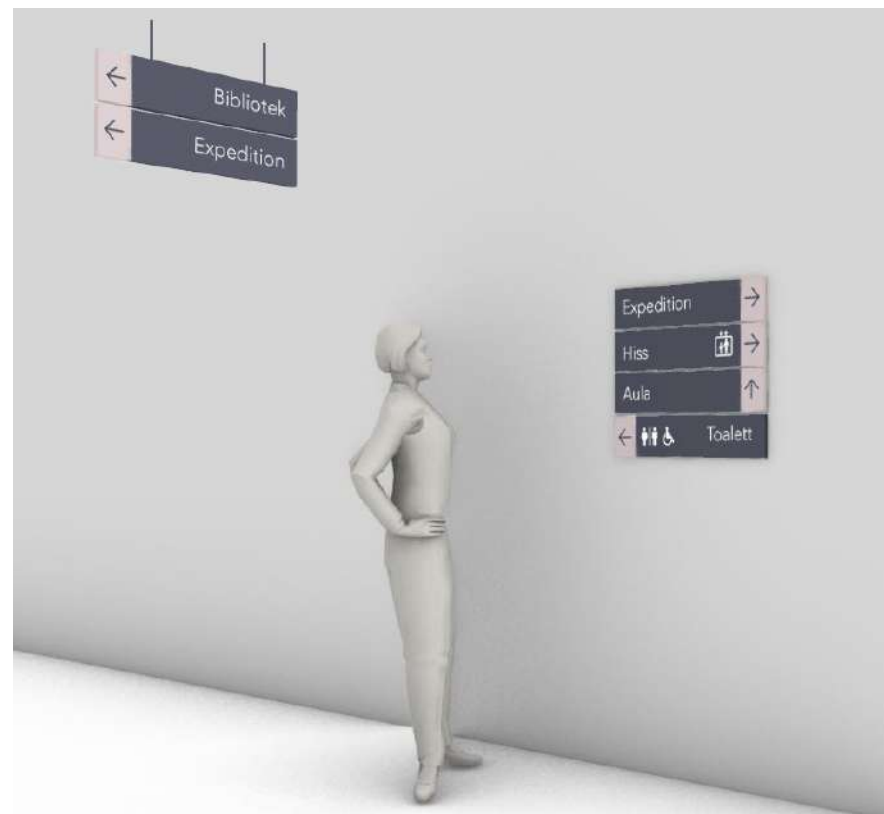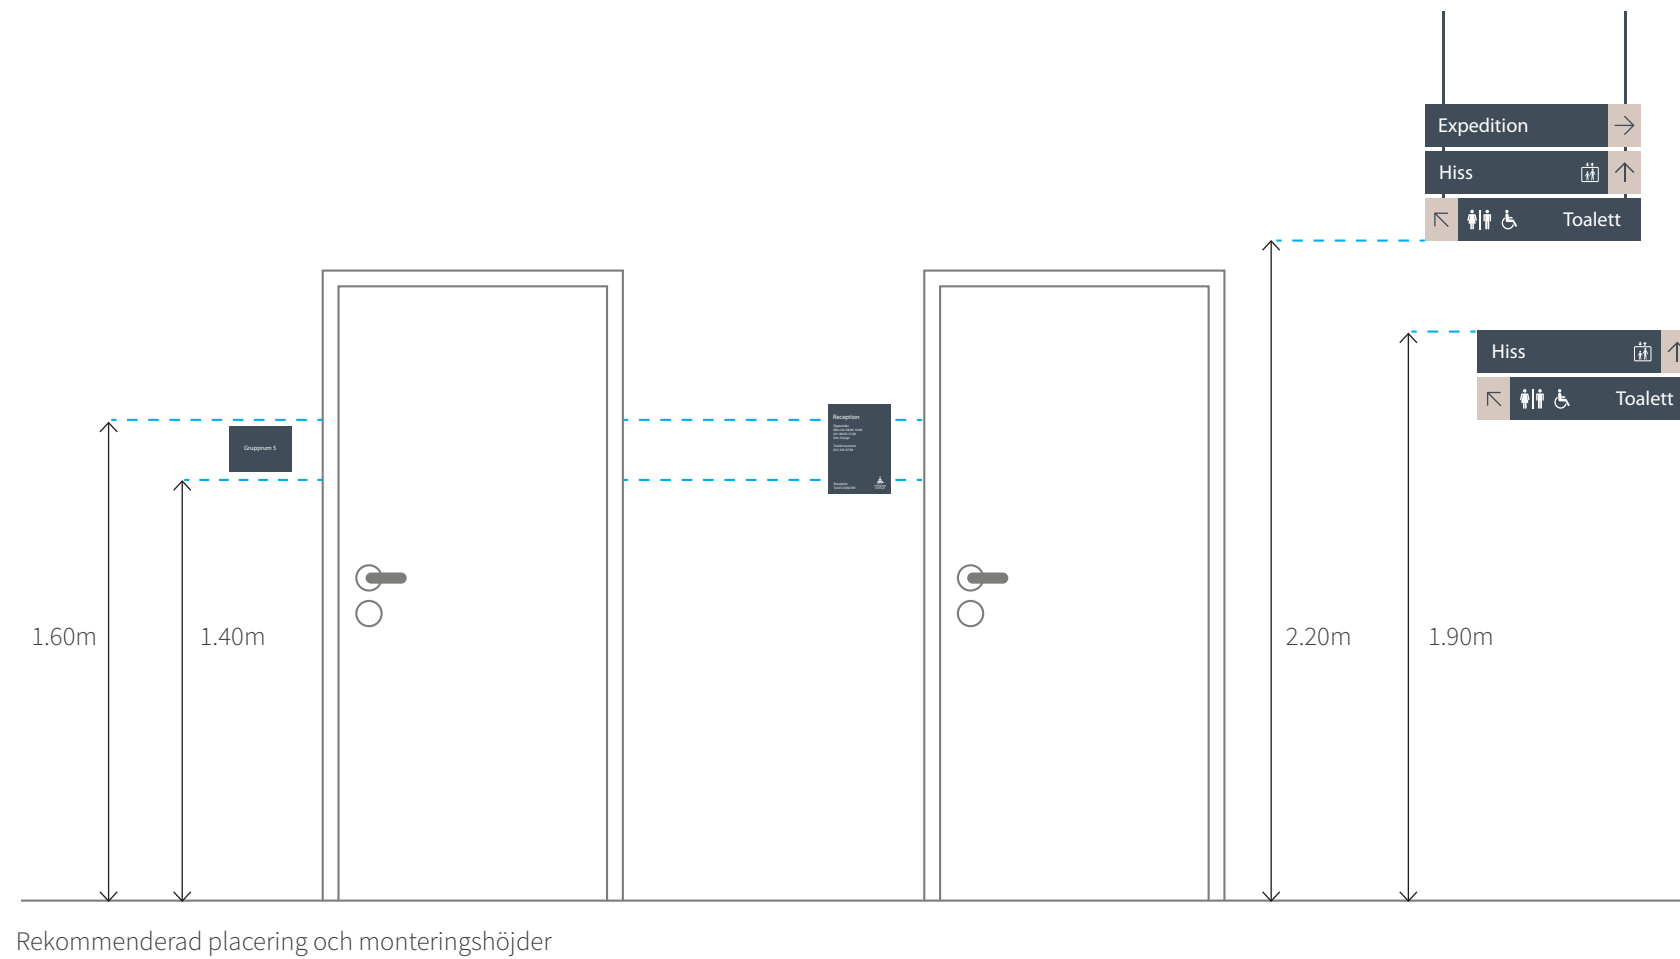

Exempelskisser på invändiga skyltar - orienteringsskylt, hänvisningsskyltar och våningsregister.

Orienteringsskylt

Information om var i byggnaden besökaren befinner sig, med en överblickbar skiss över byggnadens innehåll.

SKYLTFORMAT

Bredd: stående A1 (594 mm)

Höjd: anpassas efter informationsmängd

MATERIAL

Aluminum i första hand, tjocklek anpassas till skyltens storlek för ett plant formbeständigt utförande. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå med vit text. Alternativ sandbeige med mörkblå text. För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Heavy på verksamhetens namn. Texthöjd två X (X = höjden på texten i logotypen). Övrig text i Avenir Heavy, Avenir Roman eller Avenir Light. Texthöjd anpassas.

LOGOTYP

Lidköpings kommuns logotyp placeras i övre högra hörnet.

Storlek på logotypen är totalt 61 mm i höjd. (Texten i logotypen är då 20 mm hög).

Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst två X-avstånd.

ÖVRIGT

Skyltens kantmarginaler är alltid minst två X-avstånd.

Översta delen är alltid 210 mm hög och avdelas med en vit linje i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotyp.

Kolumn för information kan placeras bredvid, ovan eller under planritning. Informationen kan avdelas med vita linjer i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotyp.

Skylten ska vara försedd med en ljuslåda i överkant med LED-belysning. Utformning ljuslåda enligt skylttillverkare. Ljuslåda bör utföras med jämnt bländfritt ljus.


Möjlighet till nedre del utvinklad för taktil information, 40 graders lutning. Taktil del förses vanligtvis med punktskrift och en förenklad kartbild.

PLACERING/ MONTAGE

Monteras på vägg med underkant cirka 900 mm över mark. Placeras så att man kan gå och stå intill skylten utan att stå i vägen.

ANPASSNING

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, kan skylten utföras i sandbeige bakgrund.

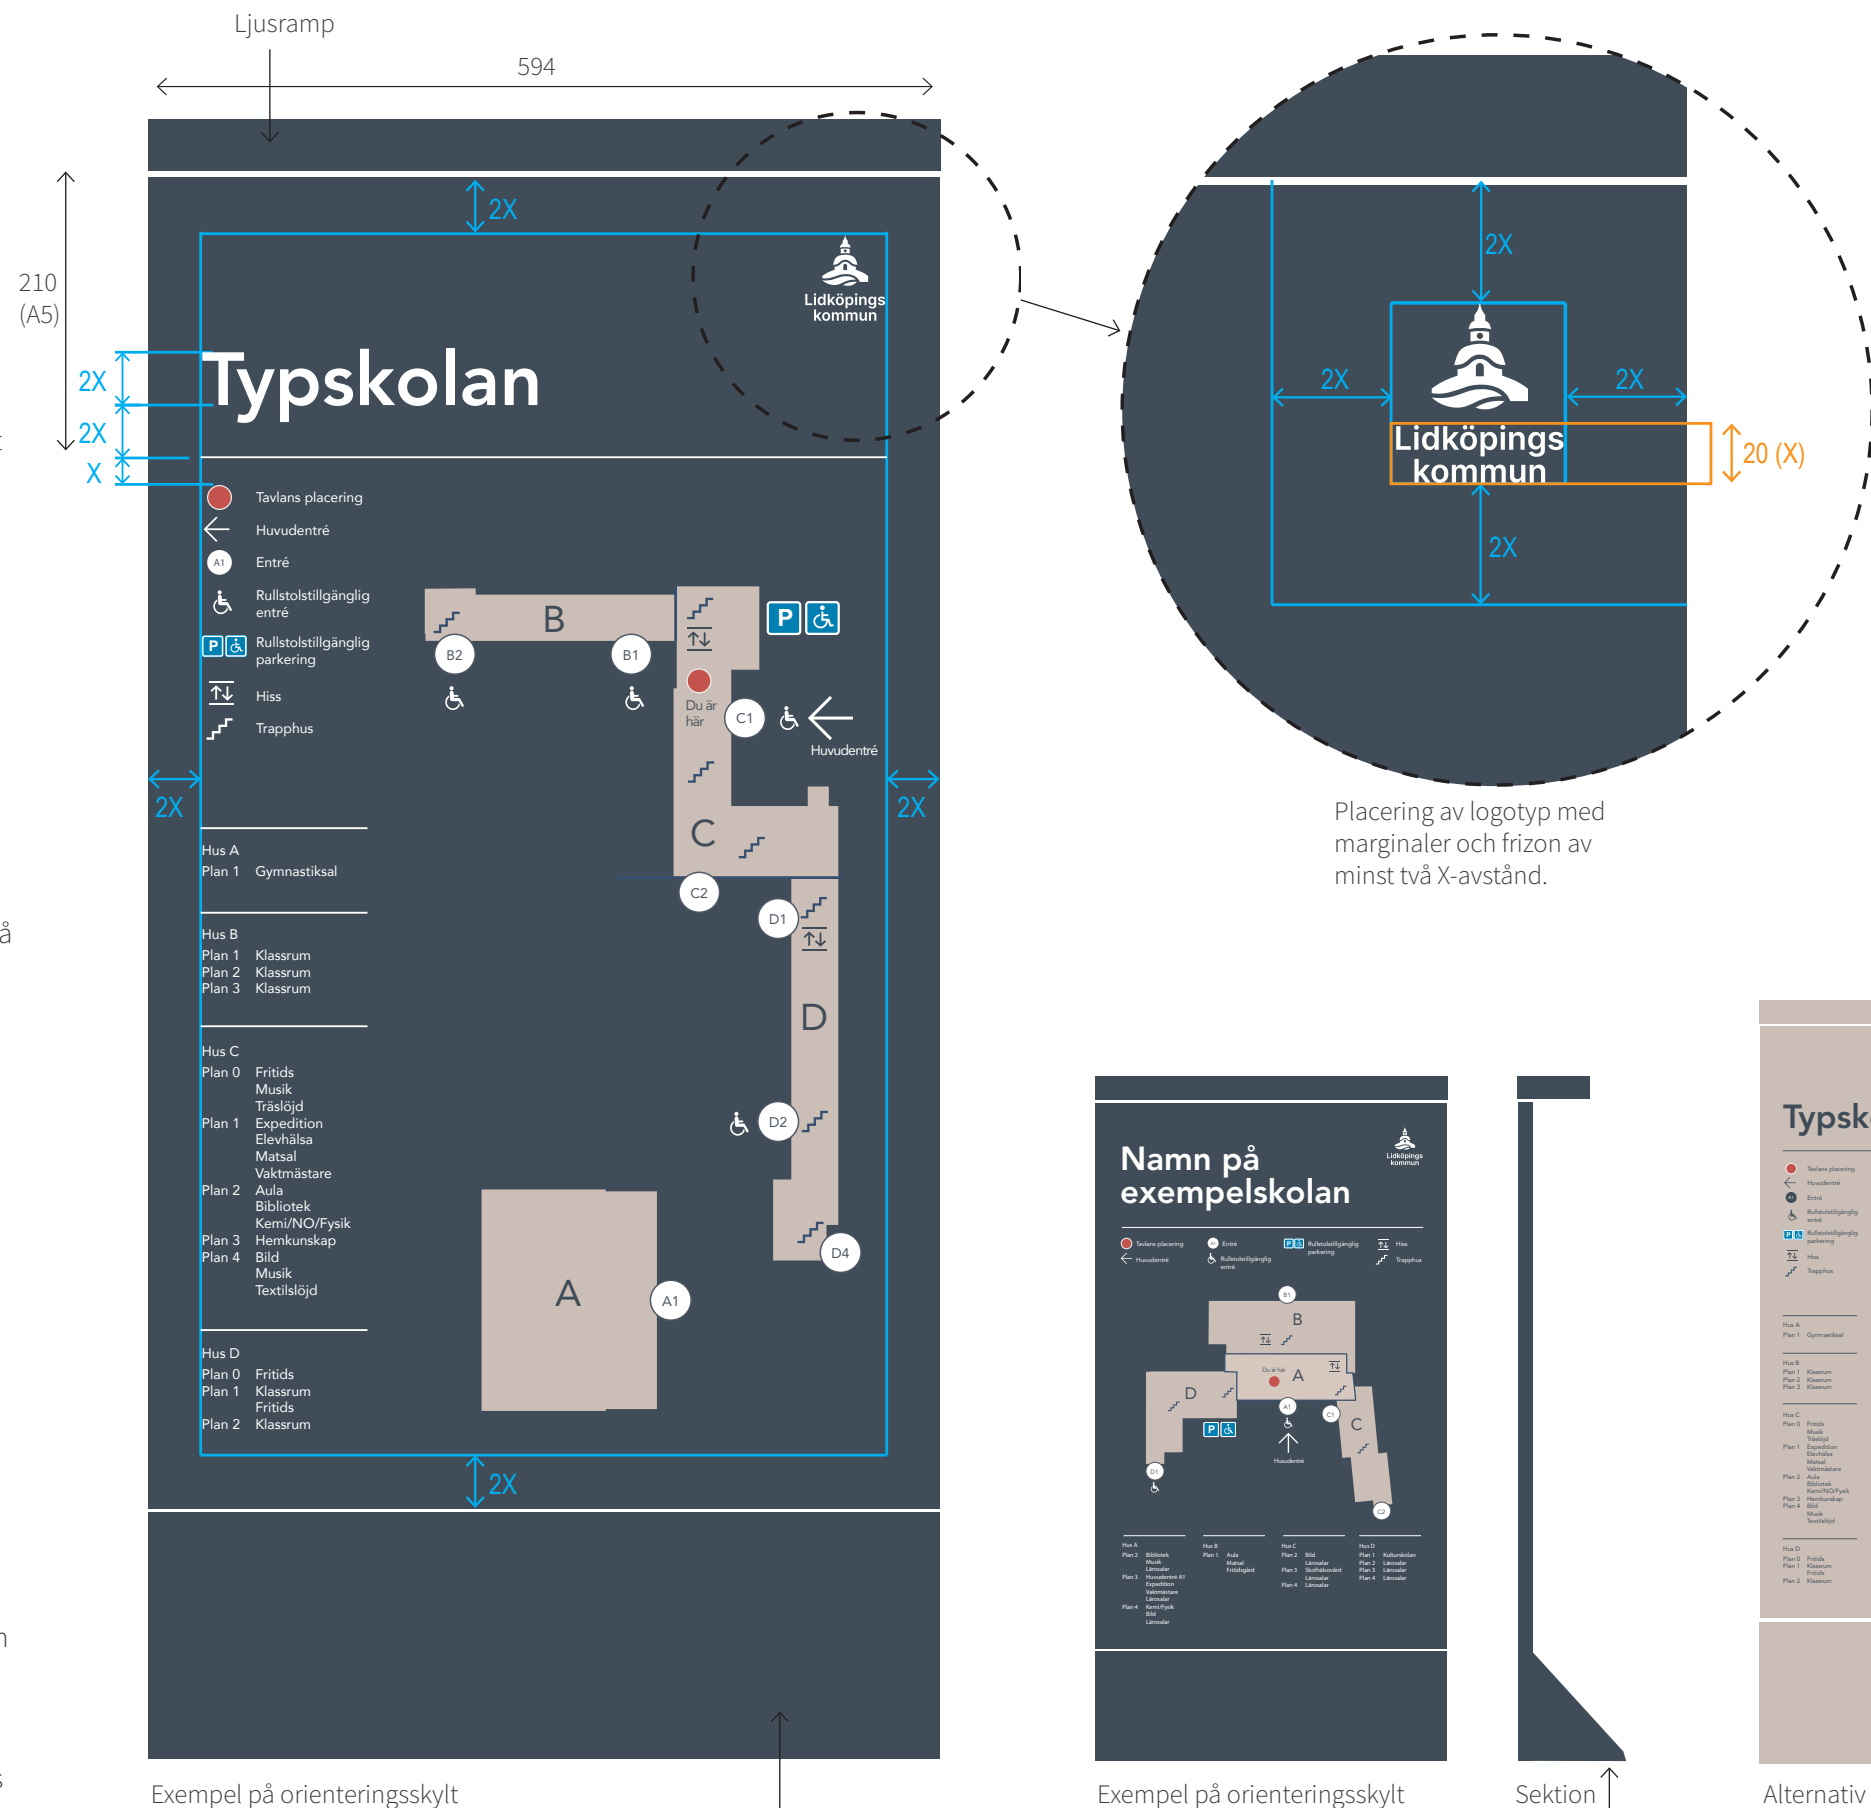

Hänvisningsskylt

Visar vägen mot ett specifikt mål,
exempelvis toaletter eller reception.

SKYLTFORMAT

Bredd: 700 mm
Höjd: 140 mm

MATERIAL

Aluminum 3 mm i första hand. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå med vit text.
Sandbeige fält med mörkblå pil.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Roman. Texthöjd 50 mm. Texten centreras i höjddled på skylten med 50 mm marginal mot skyltkant.

PLACERING OCH MONTAGE

Skyltarna monteras på vägg, alternativt pendlas från tak.
Väggmonterad skylt monteras med underkant cirka 1800 mm över golv.
Nedpendlad skylt ska vara dubbelsidig om den är synlig från båda håll och placeras med underkant minst 2.20 m över golv.
Det ska vara 20 mm avstånd mellan skyltarna i höjddled.

ÖVRIGT

Fältet med hänvisningspil är i storlek 105x140 mm (bredd lika stående A6). Pilfältet placeras alltid i högerkant av skylten. Undantaget är när pilen pekar åt vänster, då placeras pilfältet i vänsterkant.

Pilen är 65x65 mm med linjetjocklek av 5 mm. Pilen centreras i höjd- och sidled i fältet.


Hänvisningsskyltar kan innehålla piktogram-symboler, exempelvis för WC, hiss eller trappa. Piktogrammen är 65 mm höga och centreras i höjddled på skylten. De placeras alltid i anslutning till pilen, med 30 mm marginal/distans.

När det är flera hänvisningsskyltar under varandra grupperas skyltarna i enlighet med pilarnas riktning (alla hänvisningsskyltar som pekar åt höger placeras tillsammans i bokstavsordning).

ANPASSNING

I undantagsfall, vid de tillfällen då informationen inte får plats på en rad, kan texten skrivas på två rader. Texthöjden anpassas. Minst 30 mm marginal upptill och nedtill.

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, kan skylten utföras i sandbeige bakgrund med pilfält i mörkblått.

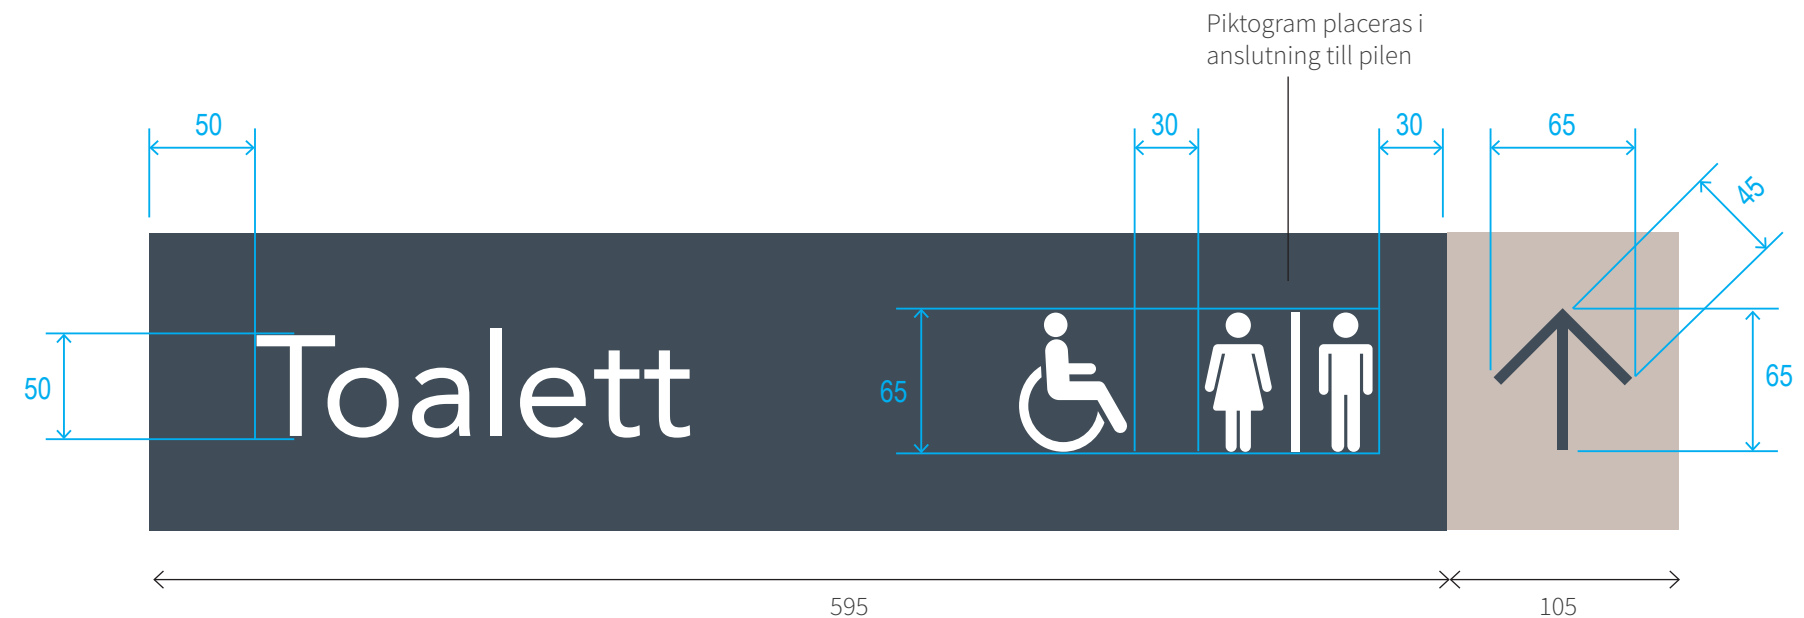


När pilen pekar mot vänster placeras den i vänsterkant.

Högerställd text när pilen pekar mot vänster




Exempel på placering av hänvisningsskyltar med riktning åt vänster respektive höger.

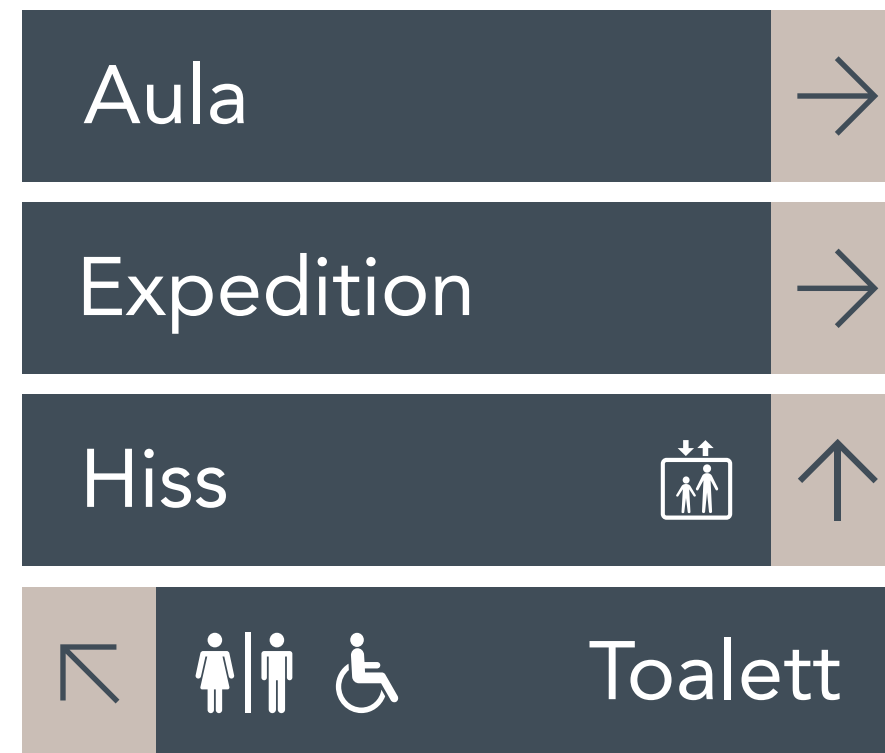

Exempel på placering av skyltar i grupp.



Alternativ kulörsättning för kontrast mot mörk omgivning.

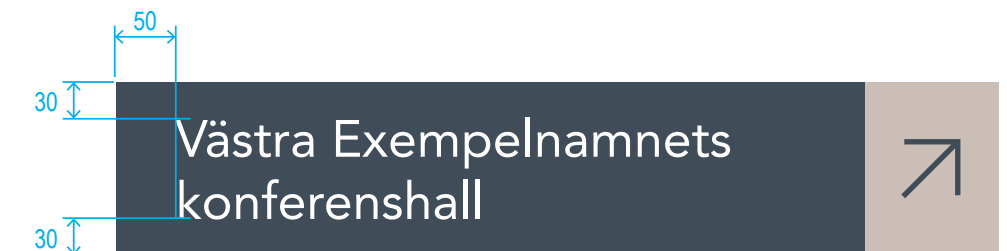

Exempel på skylt med två raders text.

Funktionsskylt

Markerar allmänna utrymmen som till exempel WC, hiss och information.

SKYLTFORMAT

Bredd: Stående A6 (105 mm)
Höjd: 148 mm

MATERIAL

Aluminum 3 mm i första hand. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå med vit text/piktogram.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Medium, versaler. Centreras i sidled på skylt.
Linjeras i överkant med angiven marginal.
Texthöjd 9 mm.

ÖVRIGT

Piktogrammen bör vara taktila, med text i versaler och punktskrift under

Piktogrammen (bidsymbolerna) är standardsymboler från Svenska institutet för standarder (SIS).


Piktogrammen centreras i höjd- och sidled inom angivna marginaler.

PLACERING/ MONTAGE





Hisskyltar placeras centrerade över hisspanel, övriga skyltar monteras bredvid respektive dörr på handtagssidan, aldrig på dörrbladet. Alla ska ha likartad placering. Centrum ska vara i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan.

ANPASSNING

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, kan skylten utföras i sandbeige bakgrund mörkblå text/piktogram.

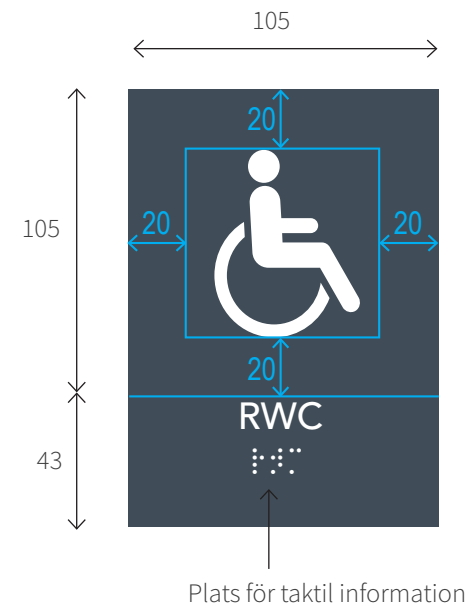

Exempel funktionsskyltar.

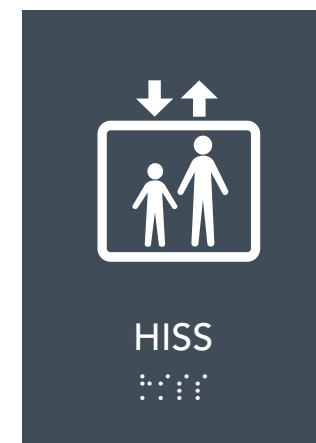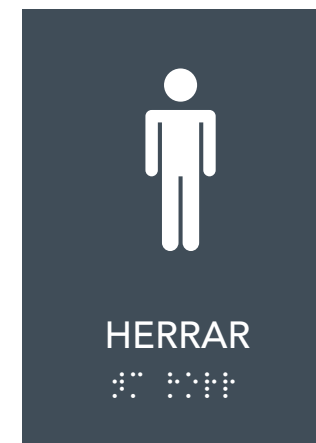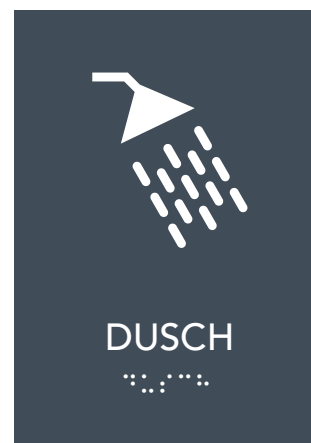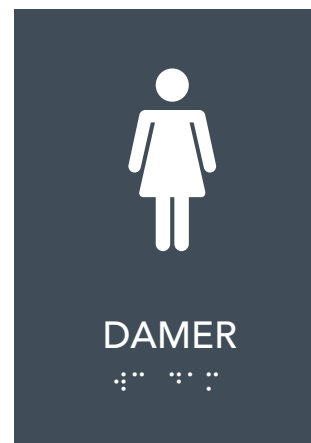

Alt kulörsättning.

Våningsregister

Information om vilka enheter som finns i byggnaden och på vilken våning de finns.

SKYLTFORMAT

Bredd: stående A3 (297 mm)

Höjd: anpassas efter informationsmängd. Maxhöjd 840 mm.

MATERIAL

Aluminum 3 mm i första hand. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå bakgrund med vit text.

Sandbeige våningsplansmarkeringsfält med mörkblå siffra.

För kulörkoder se sid 3-4.

TYP SNITT

Våningssiffra är Avenir Roman på aktuellt våningsplan, och Avenir Light på övriga plan. Texthöjd 50 mm. Siffran centreras i höjd- och sidled på våningsplansmarkeringsfältet.

Namn på hus/byggnad/adress är Avenir Roman.

Texthöjd 15 mm.

Text på aktuellt våningsplan sätts i Avenir Heavy och övriga våningsplan i Avenir Roman. Texthöjd ca 9 mm. Vänsterställs i linje med den vita sektionlinjen och centreras i höjled inom fält med våningsplan.

PLACERING/ MONTAGE

Våningsregister placeras vid trappor och hissar.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400-1600 mm över golvytan.

ÖVRIGT

Våningsplansmarkeringsfält i storlek 105x140 mm (bredd lika stående A6) markerar aktuellt våningsplan.

Våningsplanen sektioneras med en vit linje i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotypen. Varje sektion är 140 mm hög.


Om skylten ska innehålla byggnadens namn eller adress samt Lidköpings kommuns logotyp, ska dessa placeras högst upp i egen sektion.

Storlek på logotypen är totalt 46 mm i höjd. (Texten i logotypen blir då 15 mm hög). Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst ett X-avstånd. (X = höjden på texten i logotypen).

Våningsregister kan innehålla piktogramsymboler. Piktogrammen är 15 mm höga, med ram i vit linje i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotypen.

ANPASSNING

Se sid. 10 och 11.

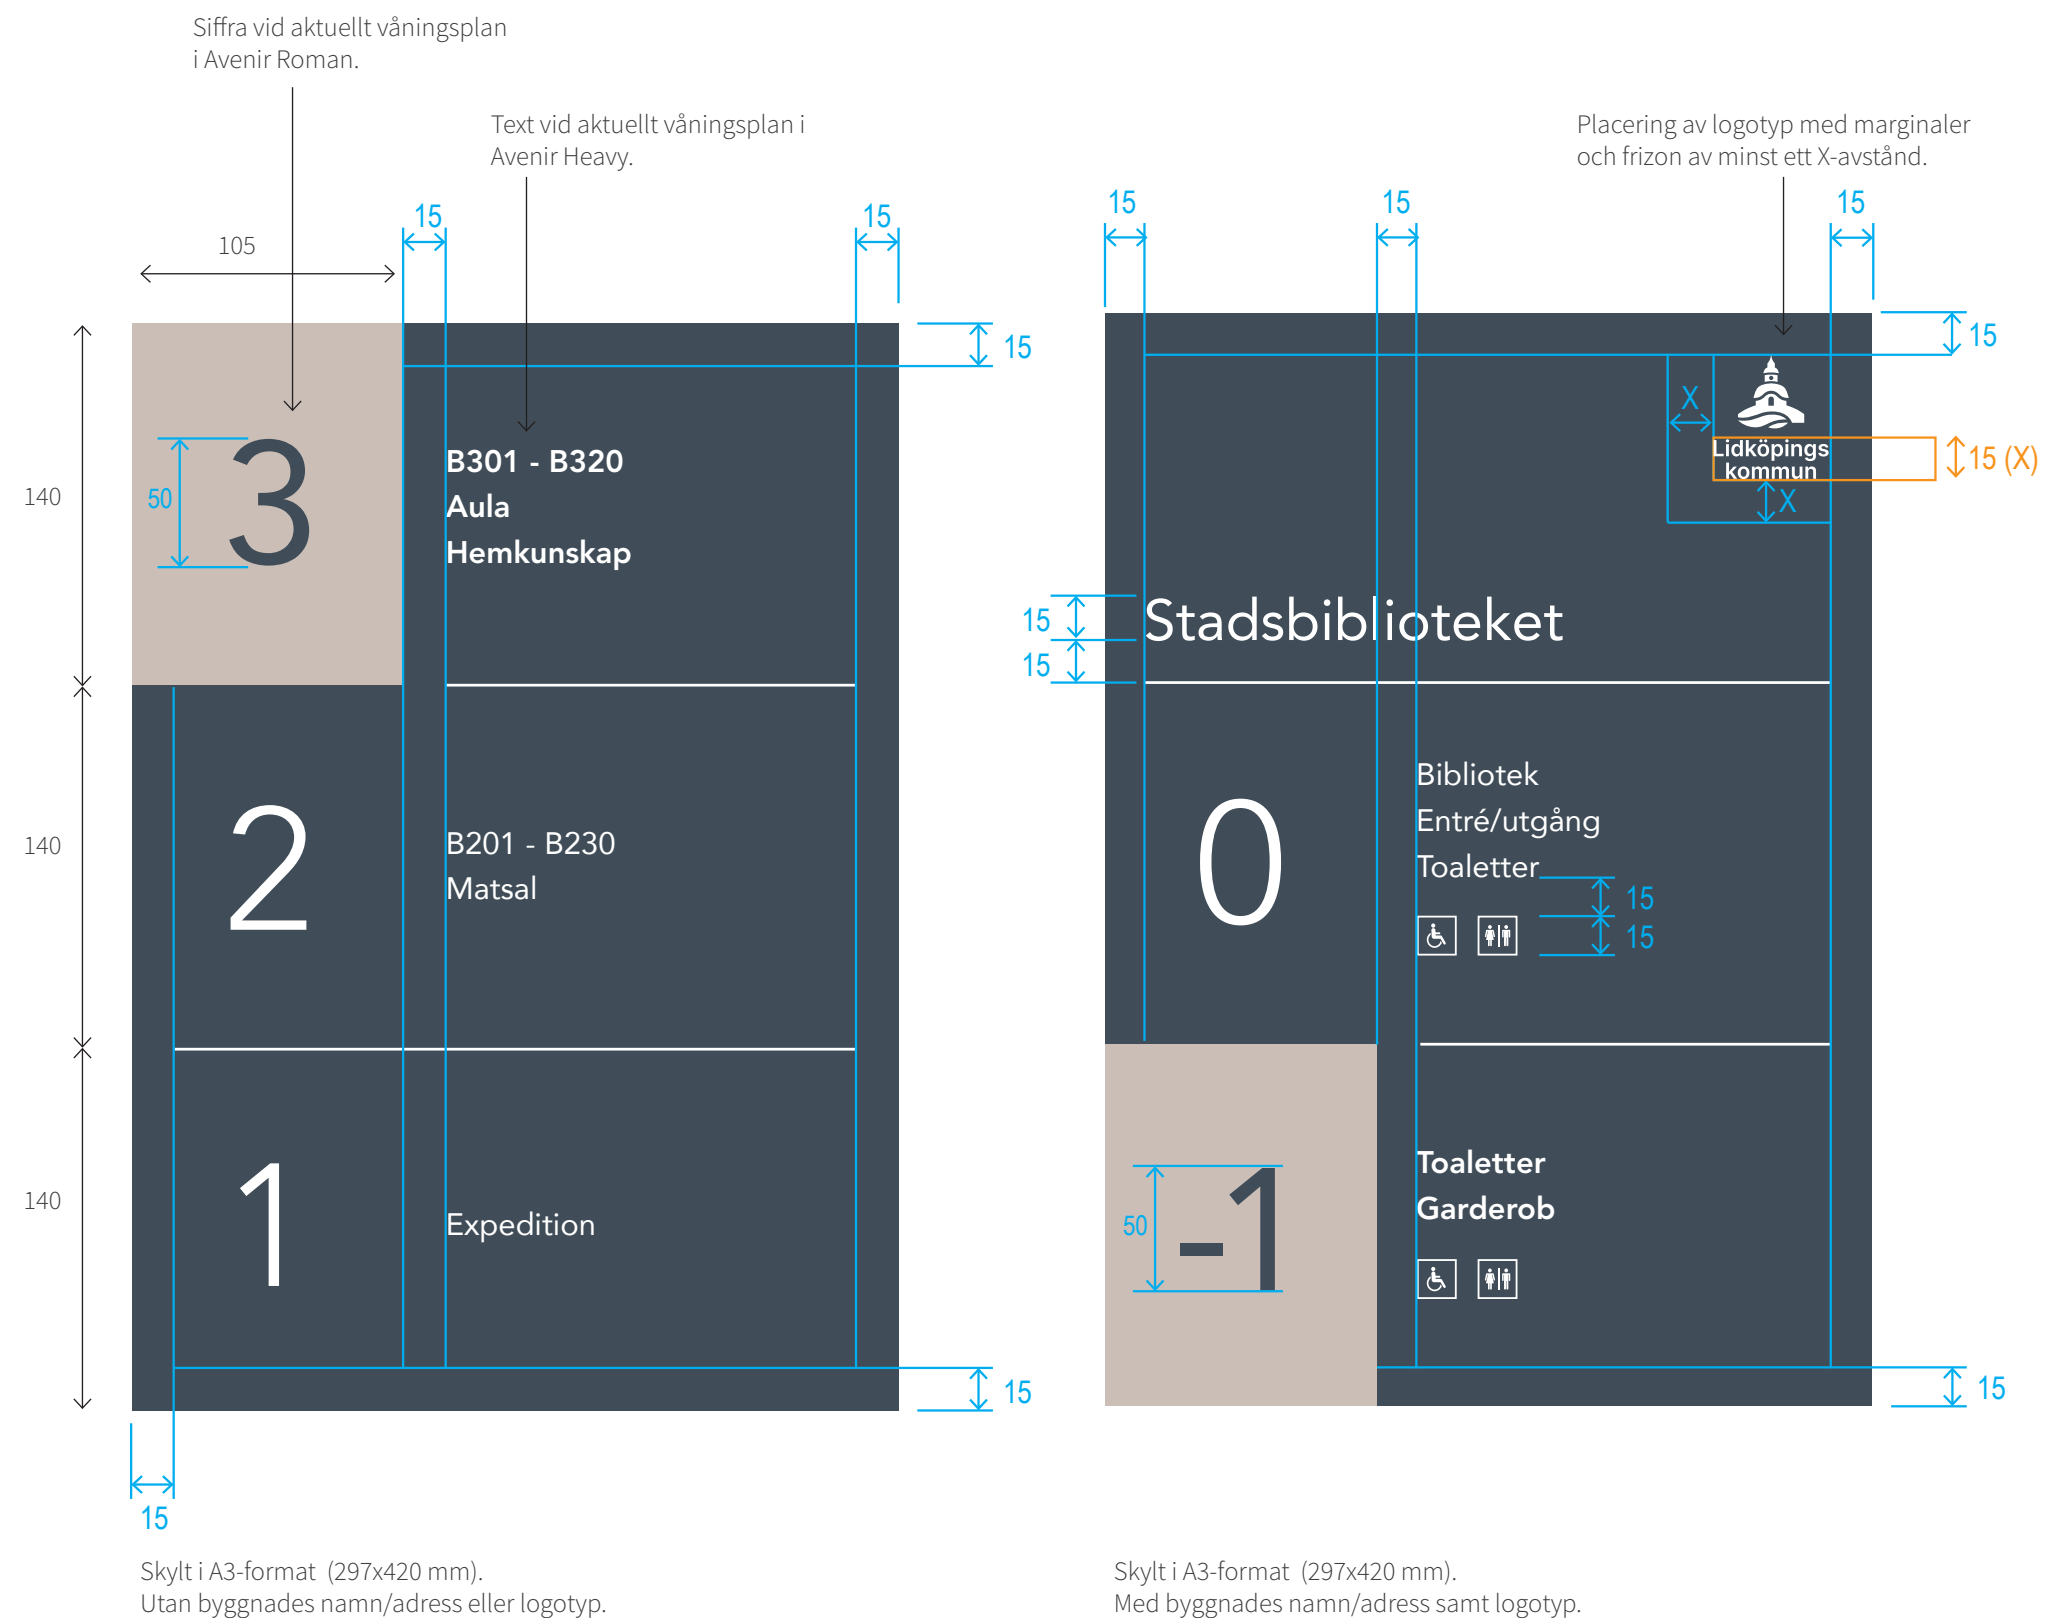


Våningsregister, forts

ANPASSNING

Skyltens höjd anpassas efter antal våningsplan. Maxhöjd 840 mm.

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, kan skylten utföras i sandbeige bakgrund med text i mörkblått och våningsplansmarkering i mörkblå med vit siffra.

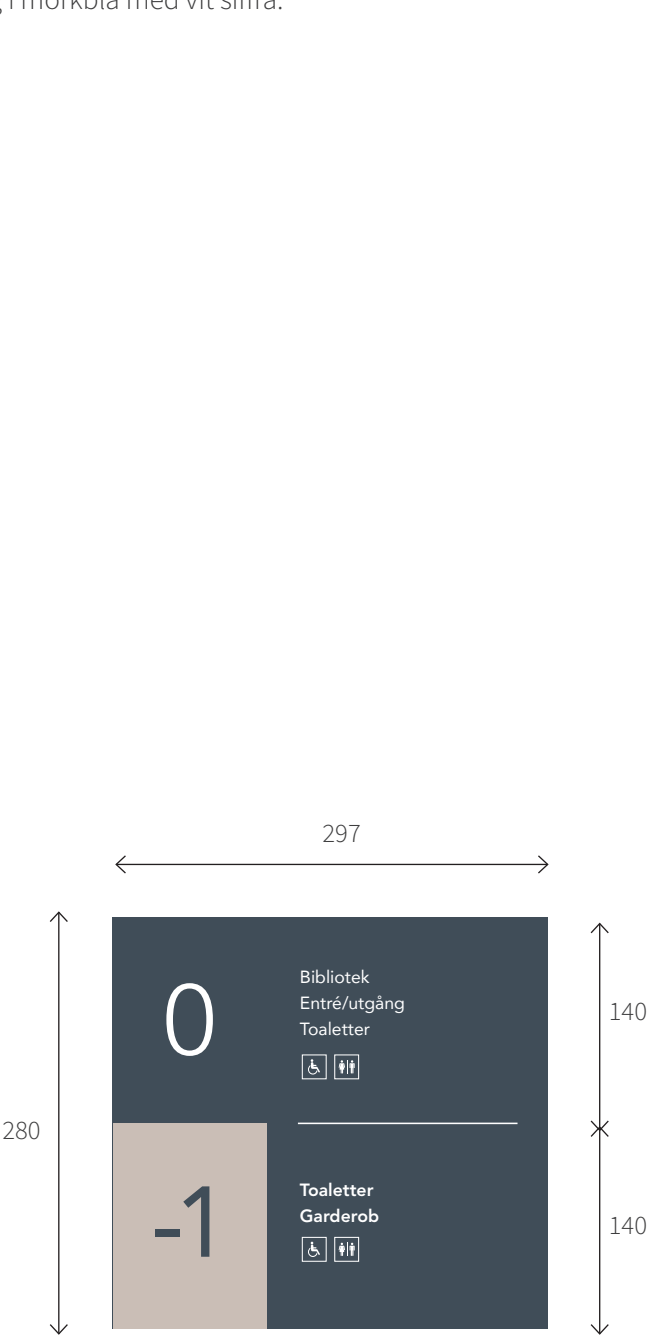

Exempel när skylten minskas på höjden.



Exempel när skylten ökas på höjden.
Maxhöjd 840 mm.



Alt kulörsättning för kontrast mot mörk omgivning.

Våningsregister, forts

ANPASSNING


Skyltens utformning kan vid behov anpassas efter byggnadens förutsättningar, informationsmängd eller andra projektspecifika krav.

Om skyltens innehåll ofta uppdateras kan ett utbytbar skyltsystem användas. Lackad aluminiumram med front i glas/akrylplast i stående A4- eller A3-format, med möjlighet att byta ut innehållet.



Om det är begränsat med plats kan skylten tillverkas i A4-format, höjden anpassas efter innehåll. Skyltens layout minskas proportionerligt från A3 till A4 (70%).

Anpassad layout vid många våningsplan. Kontrastfältet och varje våningsplanssektion minskas i höjd till 70 mm. Översta delen med byggnadens namn samt logotyp bör vara 140 mm i höjd. Total maxhöjd på skylt 840 mm.

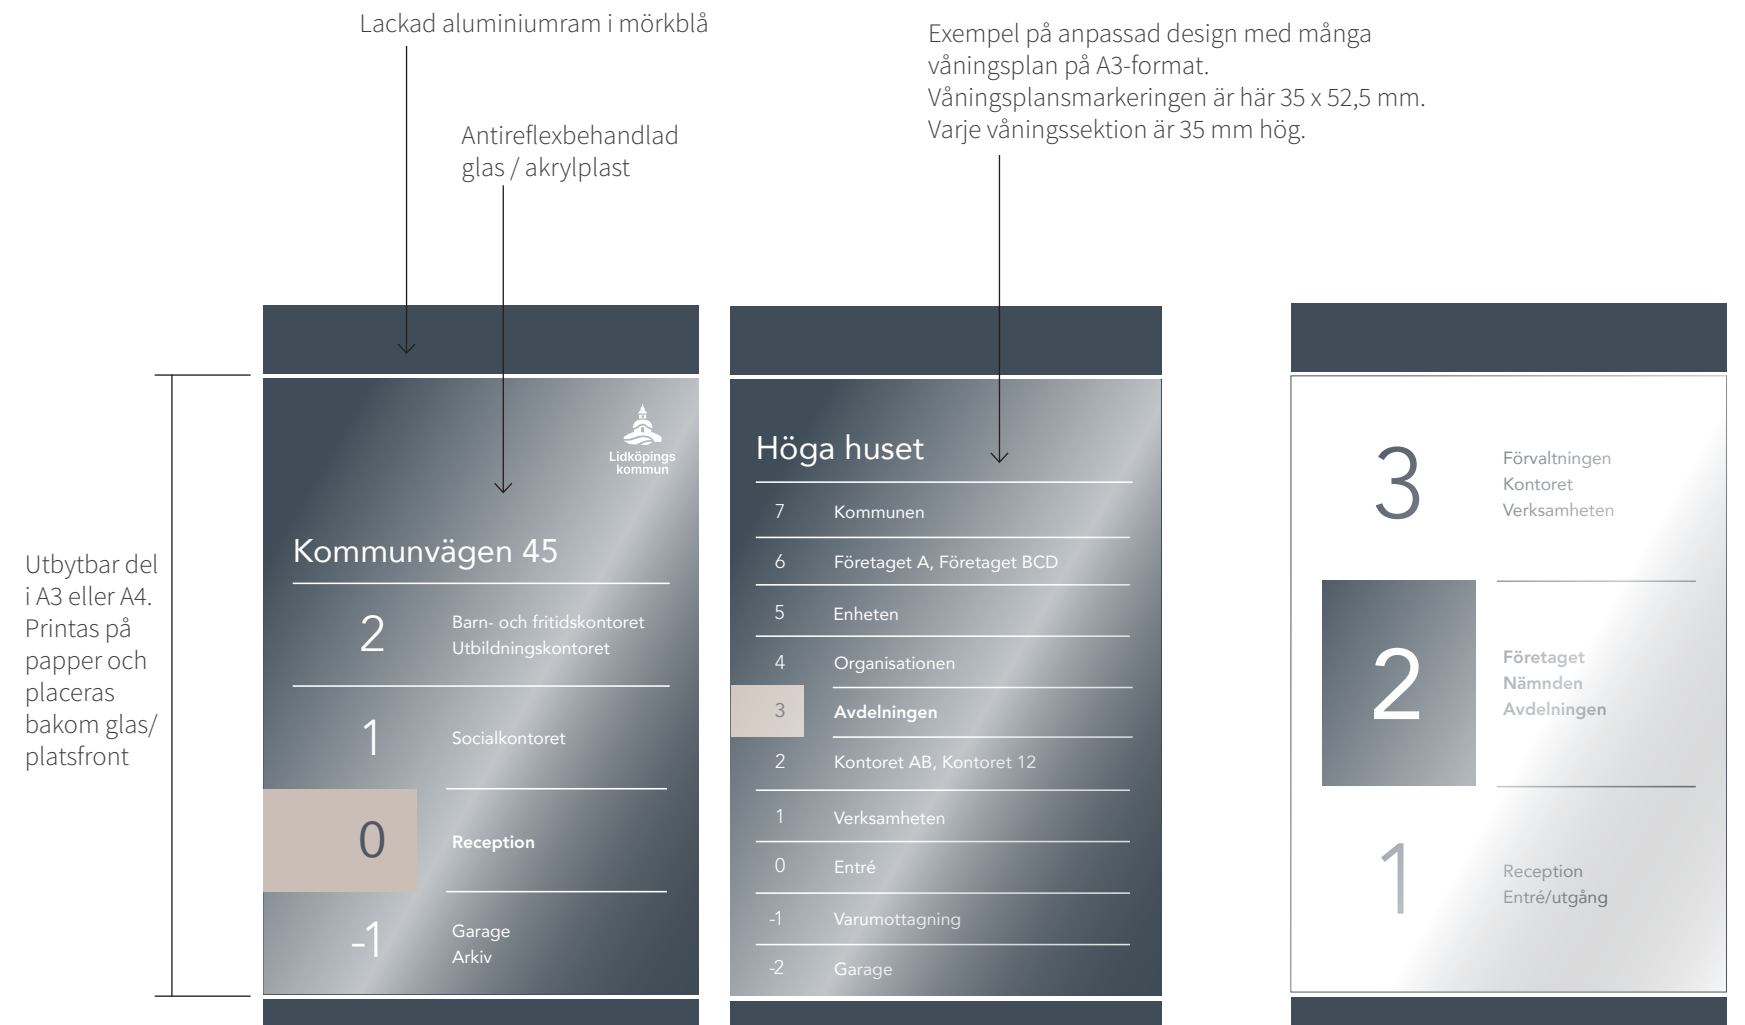

Exempel på utbytbara rum- och dörrskyltar i A3- eller A4-format.

Alternativ layout vid tillfällig skyltning, som kan skrivas ut av verksamheten själva på A3 eller A4-papper. OBS. Ska endast användas som tillfällig lösning.

Våningsplansskylt

Markerar aktuell våning för besökaren. Kan vid behov adderas till våningsregisterskylten för extra tydlighet av aktuellt våningsplan.

SKYLTFORMAT

Höjd: 297 mm på skylt som är fristående siffra.
Mått på skyltplatta med siffra är 297x297 mm.

MATERIAL

Aluminum 3 mm i första hand. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå som fristående siffra. Mörkblå med vit siffra vid skyltplatta.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYP SNITT

Avenir Roman. Siffrans höjd är 297 mm som fristående skylt.
På skyltplattan är siffran 180 mm hög och centreras i höjd- och sidled på skylten.

ÖVRIGT

I första hand ska skylten utföras som en fristående siffra. I andra hand utförs skylten som en skyltplatta.

Storlek anpassas efter storlek på våningsregister-skylden. Höjd är lika bredd på våningsregistret. Skyltplattans layout (storleken på siffran) utgår från skyltstorlek 297x297 och skalas proportionellt till önskad storlek.


PLACERING/ MONTAGE

Våningsplansskylten monteras på vägg ovan våningsregister.

Skylden kan även vid behov monteras på andra ytor vid trapphus och hissar, då ska den monteras med centrum i ögonhöjd, det vill säga 1400–1600 mm över golv.


ANPASSNING

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, utförs skylten i sandbeige.

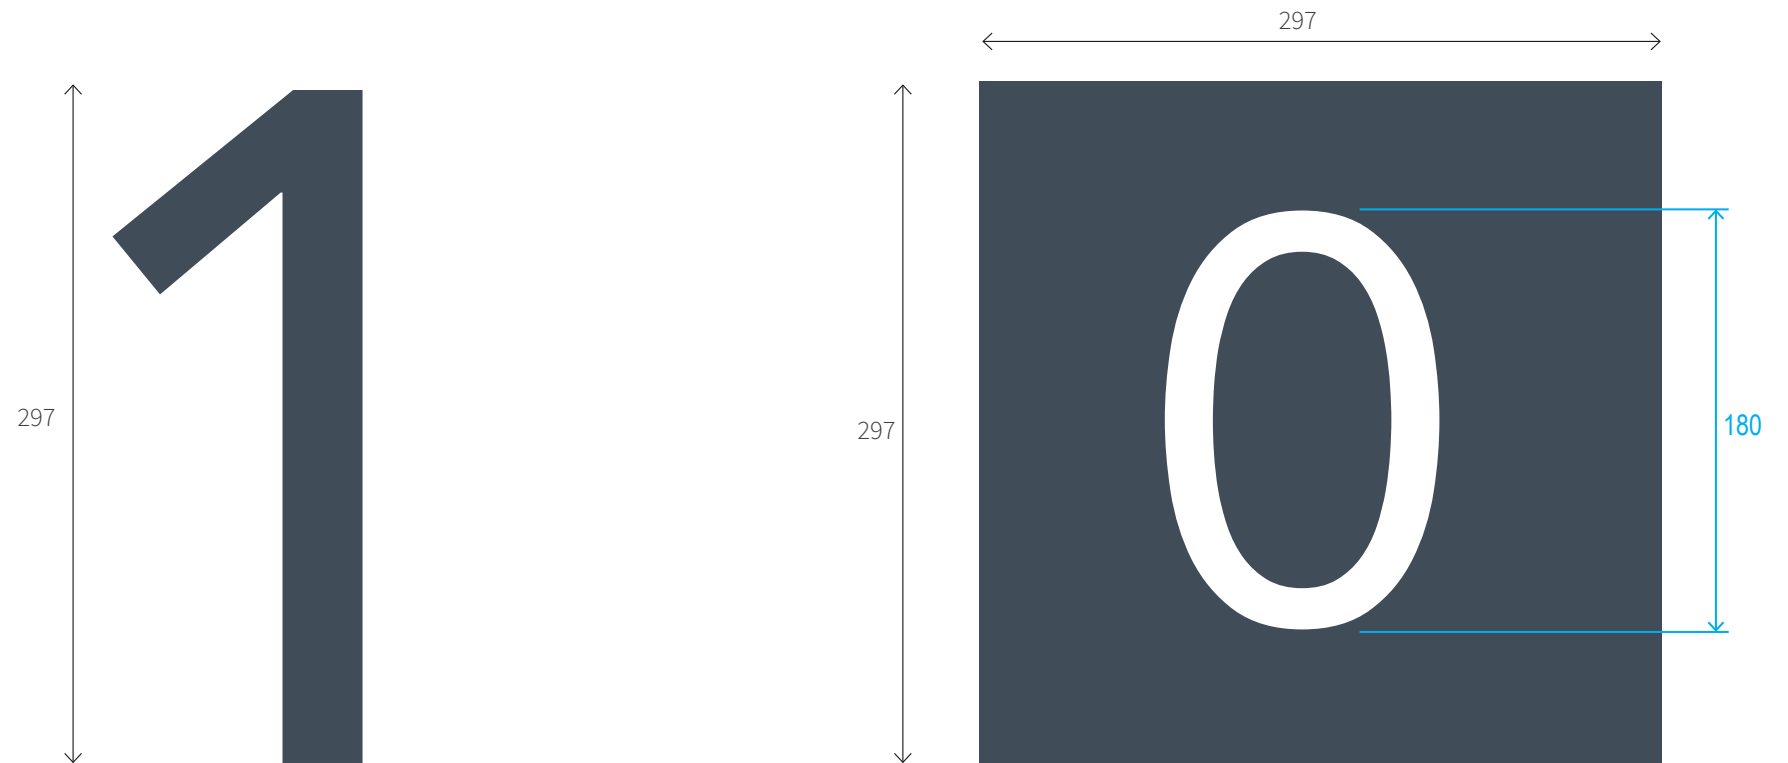

Våningsplansskylt som fristående siffra.

Alt utförande i mörkblå skyltplatta med vit siffra.

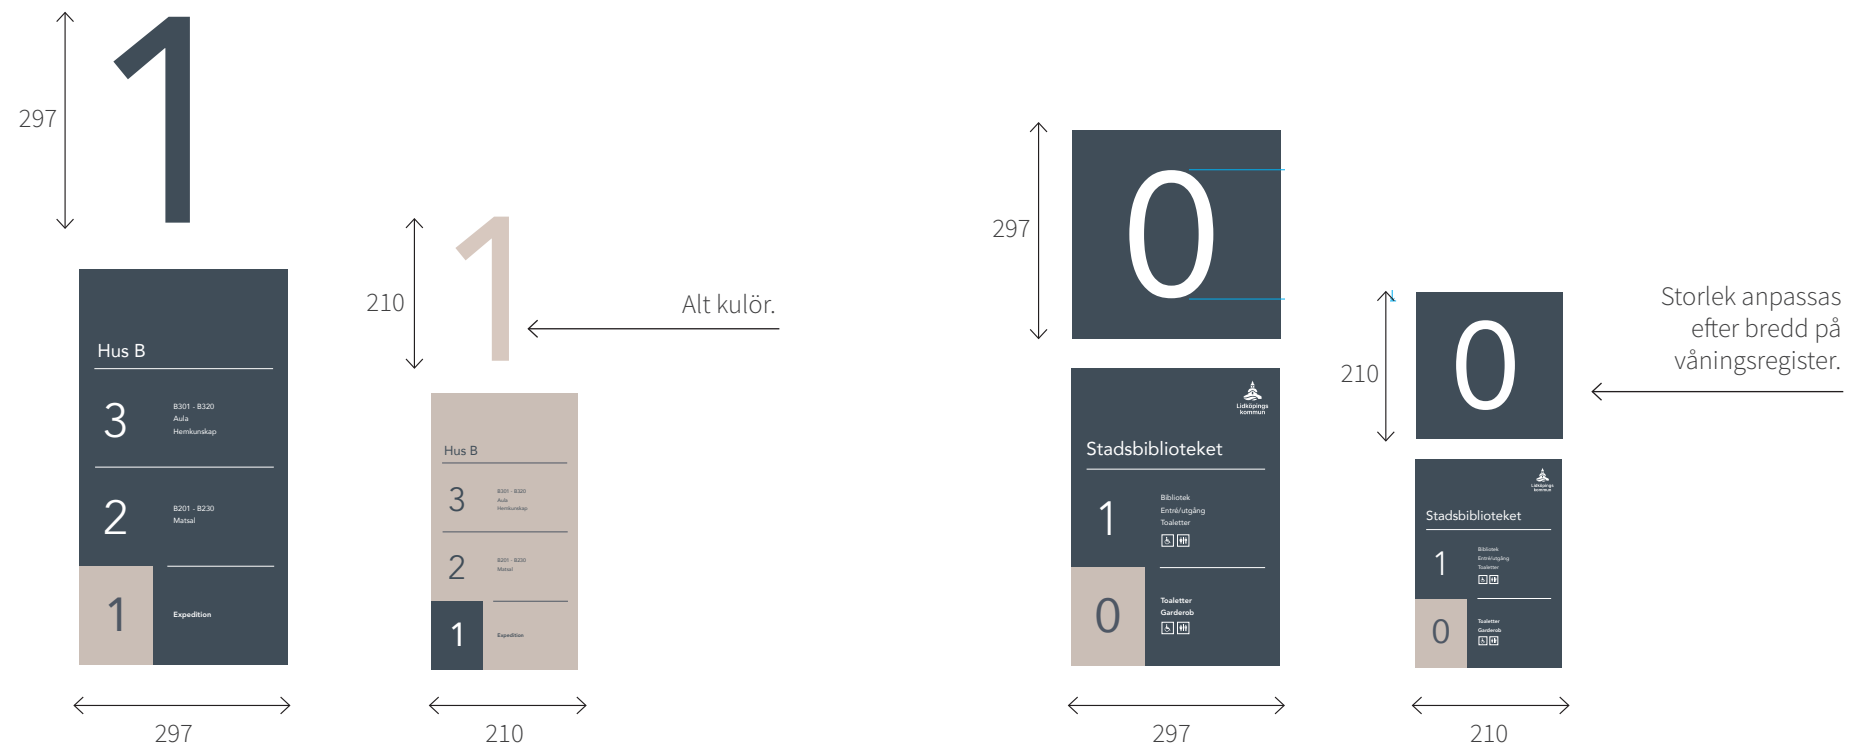

Exempel placering ovan våningsregister.

Rumskylt, dörrskylt och namnskylt

Information om typ av rum, exempelvis hörsal eller grupprum, eller namnskylt med information om vem som finns där.

SKYLTFORMAT

Vid placering vid handtagssidan av dörren utförs skylten som stående A4 (210x297 mm) eller stående/liggande A5 (148x210mm).

Vid stor rumsskylt för placering ovan dörr utförs skylten i storlek 140x595 mm.

MATERIAL

Aluminum 3 mm i första hand. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå med vit text.

För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Roman på rumsnamnet. Texthöjd 15 mm. Texthöjd på övrig information anpassas efter textmängd och kan sättas i Avenir Heavy, Avenir Roman eller Avenir Light.

Vid stor rumsskylt är rumsnamnet 50 mm i höjd. Namnet centreras i höjd- och sidled på skylten.

LOGOTYP

Om Lidköpings kommuns logotyp ska synas på skylten placeras den i nedre höger hörn. Storlek på logotypen är totalt 46 mm i höjd. (Texten i logotypen blir då 15 mm hög).

Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst ett X-avstånd (X = höjden på texten i logotypen).

PLACERING/ MONTAGE

Vid placering vid sida om dörr ska skylten alltid monteras på handtagssidan av dörren, aldrig på dörrbladet. Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golv.


ÖVRIGT

Taktil information placeras vid behov vänsterställt i nedre vänster hörn.

ANPASSNING

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, utförs skylten i sandbeige med mörkblå text. För kulörkod se s.3.

För ytterligare anpassning, se sid. 14.

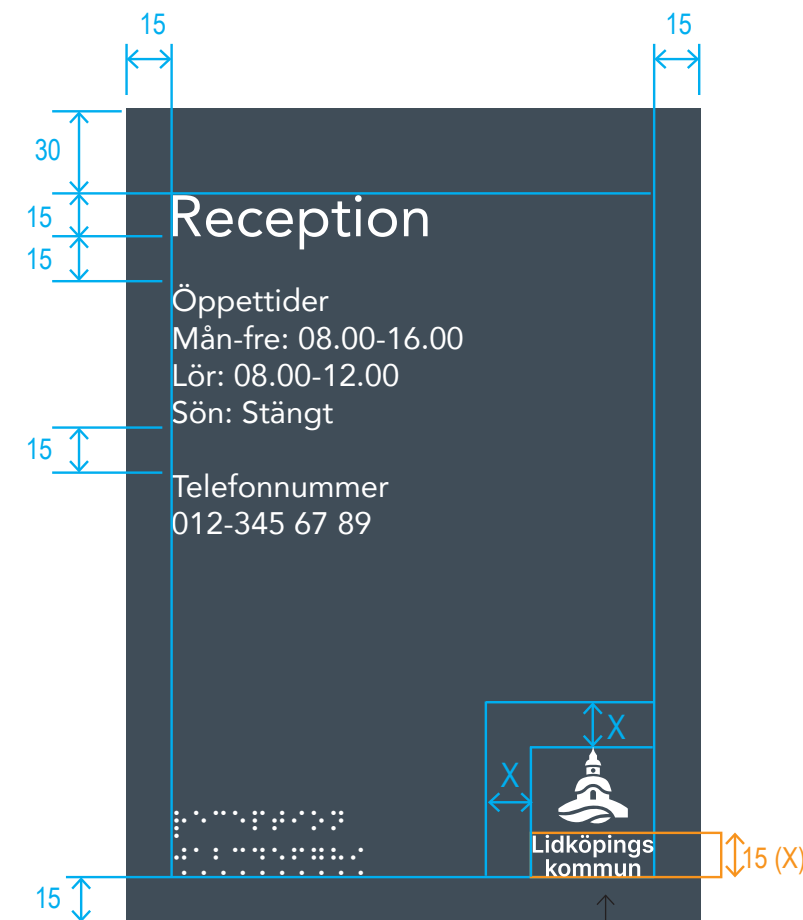


Exempel på rum- och dörrskyltar i A4- och A5-format.

Placering av logotyp med marginaler och frizon av minst ett X-avstånd.

Plats för taktil information



Alt. layout med rumsnamn centrat i höjd- och sidled på skylten.

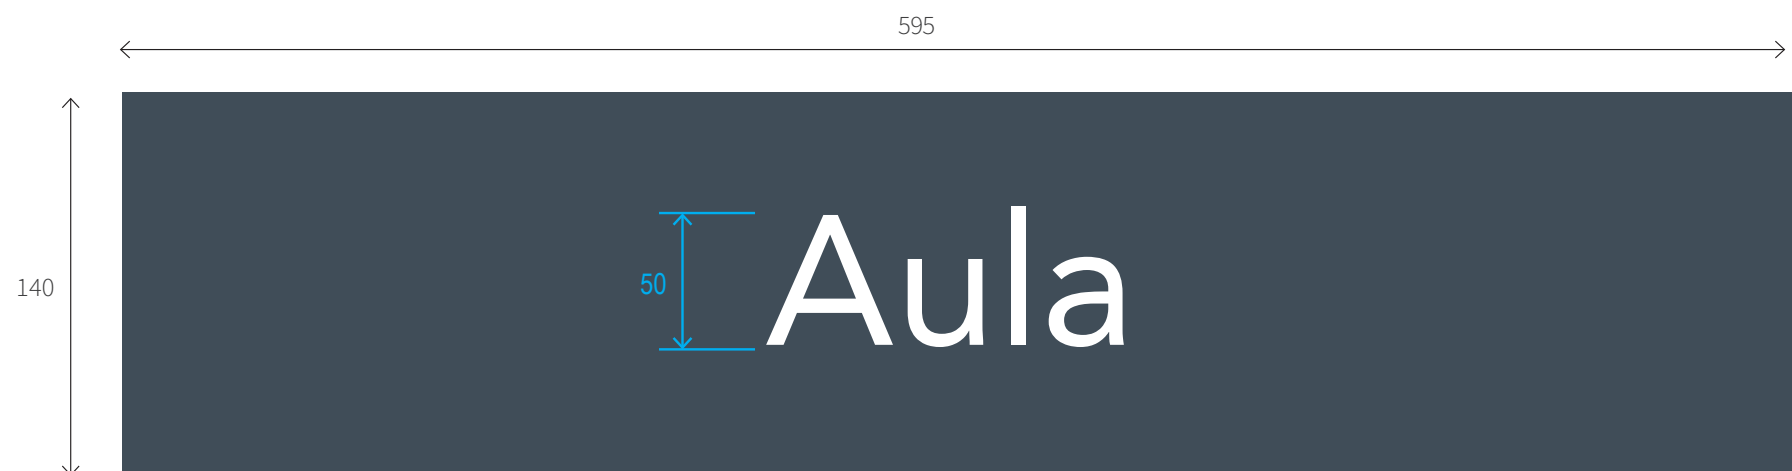

Exempel på stor rumsskylt, för placering ovan dörr.

Rumskylt, dörrskylt och namnskylt, forts


ANPASSNING

Om skyltens innehåll ofta uppdateras kan ett utbytbar skyltsystem användas. Lackad aluminiumram med front i glas/akrylplast i stående A4-format eller stående/liggande A5-format, med möjlighet att byta ut innehållet.

Det finns olika typer standardsystem när det gäller utbytbara namnskyltar. Anpassa storlek efter behov och typ av ramsystem. För kontinuitet använd genomgående samma typ av ramsystem i byggnaden.



Exempel på utbytbara rum- och dörrskyltar i A4- och A5-format.

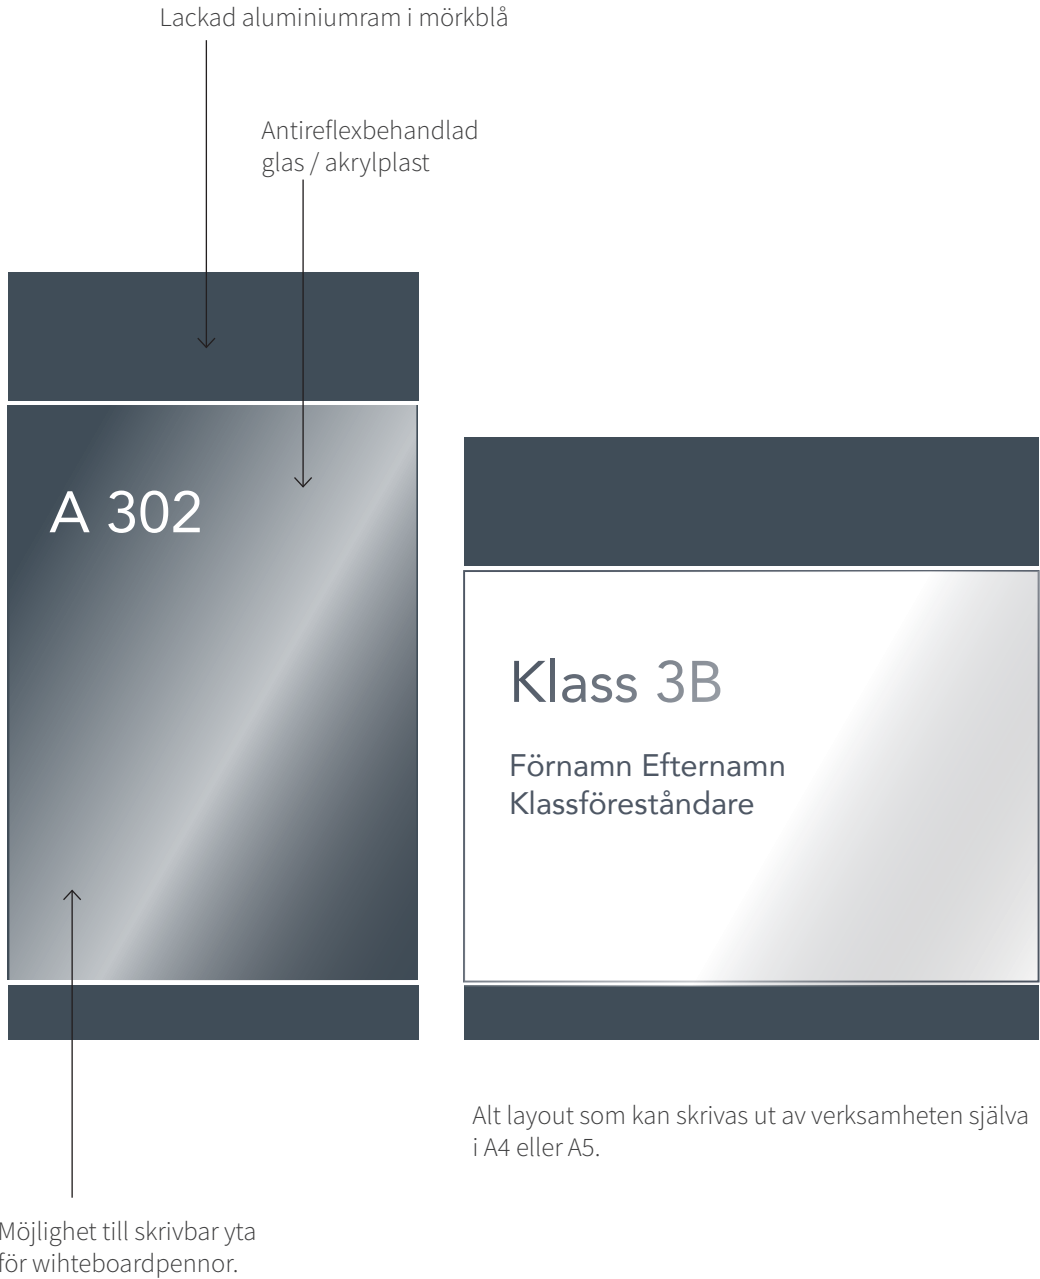

Förbud- och förståelseskylt

Informationsskyltar om förbud för exempelvis nötter, parfym eller rökning, samt information för ökad förståelse.

SKYLTFORMAT

Anpassas efter omgivningens förutsättningar eller andra projektspecifika krav.

MATERIAL

Aluminum 3 mm i första hand. Alternativt akryl/plast.

KULÖR

Mörkblå, vit och sandbeige.

För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Heavy, Avenir roman eller Avenir Light. Texthöjd anpassas.

ÖVRIGT

Budskapet förstärks med bildsymboler enligt Lidköpings kommuns grafiska profil.

Skylden kan tillverkas cirkulär med endast bildsymbol + kortfattad förtydligande text.

Skylden kan även utföras rektangulär med endast symbolbild + kortfattad text.

Vid utökad information innehållandes exempelvis avsändare (Lidköpings logotyp), taktill information eller text för ökad förståelse, kan skylden utföras med en informationsdel. Budskapet bör vara kärnfullt och kortfattat. Undvik om möjligt ord som ”förbud” eller ”förbjudet”.

PLACERING/ MONTAGE

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golv.



Exempel på cirkulära skyltar med bildsymbol och kortfattad text.



Exempel på skylt med utökad information.



Exempel på rektangulär skylt med bildsymbol.



Exempel på uppdelade skyltar: information + bildsymbol.



Exempel på skyltar i sandbeige.



Utvändiga skyltar

Det är viktigt att tänka på att det är olika regler och riktlinjer som gäller vid skyltning utomhus. Exempelvis för bygglov, tillverkningsmaterial, belysning osv.

Det finns även många andra aspekter att ta hänsyn till vid val av skylttyp, däribland kostnad, livslängd och hållbarhet.

Skyltar som informerar om kommunens verksamhet är viktiga för tillgängligheten. De skyltar som placeras i anslutning till kommunens verksamheter/områden ska ha en tydlig avsändare genom kommunens logotyp.

Fasadskyltar kräver alltid bygglov - nya som gamla. Ansökan görs i samråd med verksamheten och Lidköpings kommun.

Framdragning/förberedelse av el kan behöva ses över, samt markfundament vid montering av markbunden skylt.



Exempelskiss på utvändig skylt - orienteringstavla.

Fasadskylt - skyltplatta

Namn på den eller de verksamheter som finns i byggnaden, i utförande som skyltplatta.

SKYLTFORMAT

Anpassas efter byggnadens förutsättningar eller andra projektspecifika krav.

Skyltens djup är max 100 mm.

MATERIAL

Skyltplattans kanter och front är i aluminium. Namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst. Endast verksamhetens namn och logotyp ska lysa.

Obelysta utförs i aluminium med printad folie.

KULÖR

Mörkblå med vit text.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Medium. Texthöjd två X. (X = höjden på texten i logotypen). Storlek bokstäver anpassas till respektive projekt. Byggnader har olika förutsättningar.

LOGOTYP

Mellan verksamhetsnamnet och logotypen är det ett X-avstånd när logotypen är placerad ovanför verksamhetsnamnet och två X-avstånd när logotypen är placerad till höger om verksamhetsnamnet.

Vid skylt med endast logotyp, är marginalerna minst ett X-avstånd. När skylten endast innehåller logotypen centreras den i sidled och höjddled.

ÖVRIGT

Skyltens kantmarginaler är minst ett X-avstånd.

PLACERING/ MONTAGE

Verksamhetens fasadskylt ska placeras väl synlig och centralt på huvudbyggnadens fasad. Om byggnaden vetter mot flera ankomstvägar kan det behövas flera fasadskyltar.

Framdragning/förberedelse av el behöver ses över.

ANPASSNING


Skylten kan i undantagsfall utföras i sandbeige kulör med mörkblå text om kontrast mot mörk fasad är ett krav.



Fasadskylt som skyltplatta med logotyp till höger om verksamhetsnamnet. Texten är två X hög.



Fasadskylt som skyltplatta med logotyp ovan verksamhetsnamnet. Texten är två X hög.

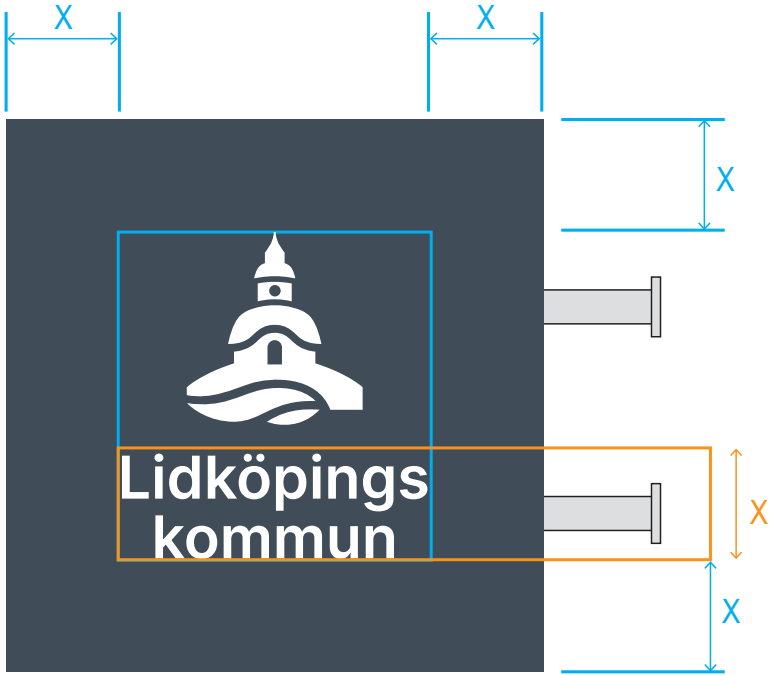

Fasadskylt som skyltplatta med endast logotyp. Logotypen är centrerad i sidled på skyltens yta.

Exempelskolan norra



Alternativ kulörsättning för kontrast mot mörk fasad. Används endast i undantagsfall.

Fasadskylt - fristående

Namn på den eller de verksamheter som finns i byggnaden, i utförande som fristående bokstäver.

SKYLTFORMAT

Anpassas efter byggnadens förutsättningar eller andra projektspecifika krav.

MATERIAL

3D-bokstäver + logotypskyltplatta i lackad aluminium som kan belysas med spotlights.

Alt. LED-belysta 3D-bokstäver i vitlackad aluminium med med front i vit akryl + LED-belyst logotypskyltplatta.

KULÖR

Mörkblå, svarta eller vita 3D-bokstäver + logotypskyltplatta.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYP SNITT

Typsnittet är Avenir Medium. Texthöjd tre X.
(X = höjden på texten i logotypen).

LOGOTYP

Vid skyltar med texten som fristående bokstäver, ska logotypen placeras på skyltplatta med marginaler enligt X-avstånden. (Logotypen utförs aldrig fristående).

ÖVRIGT

Mellan text och logotypskyltplatta är det ett X-avstånd.

PLACERING/ MONTAGE

Verksamhetens fasadskylt ska placeras väl synlig och centralt på huvudbyggnadens fasad. Om byggnaden vetter mot flera ankomstvägar kan det behövas flera fasadskyltar.


Framdragning/förberedelse av el behöver ses över

ANPASSNING

Skylten kan i undantagsfall utföras i sandbeige kulör med mörkblå text om kontrast mot mörk fasad är ett krav.



Fristående fasadskylt med logotyp till höger om verksamhetsnamnet.
Texten är tre X hög.

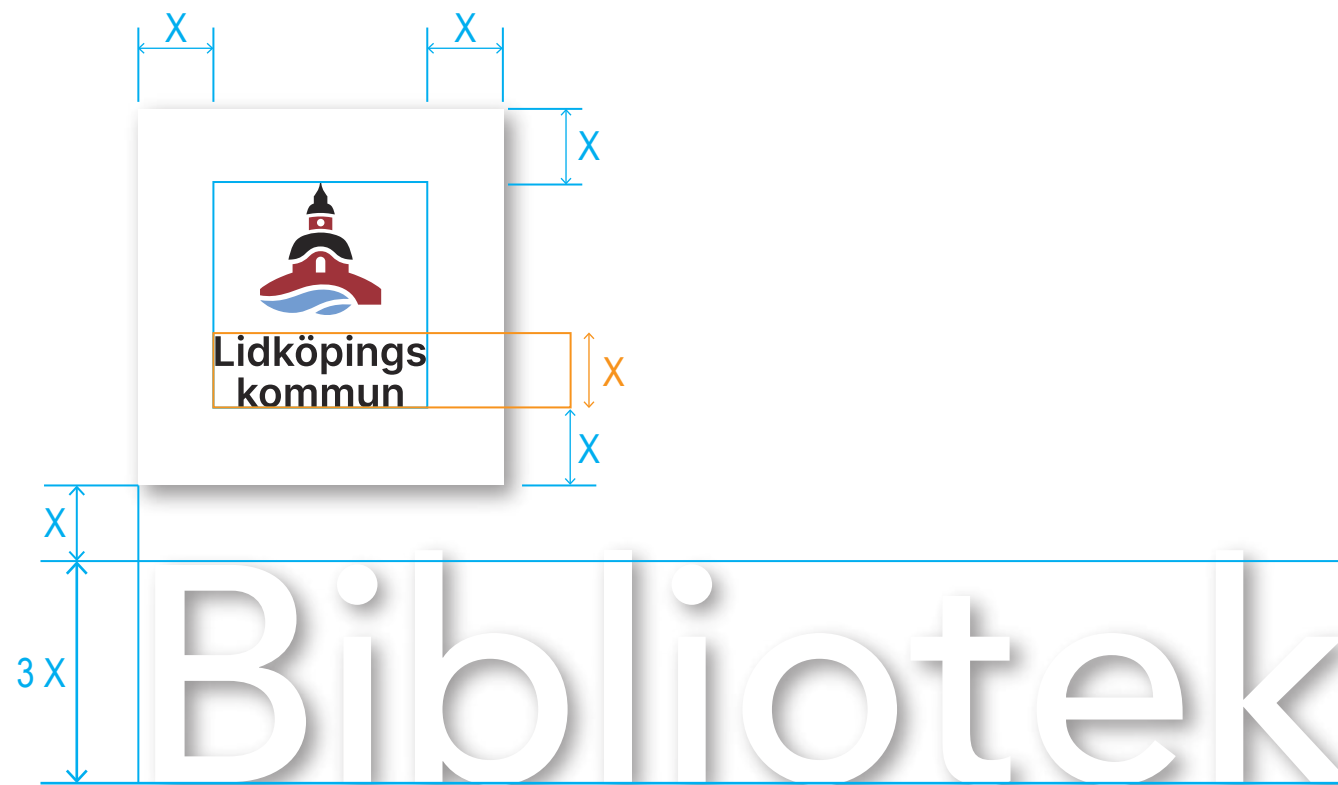

Fristående fasadskylt med logotyp ovan verksamhetsnamnet.
Texten är tre X hög.
Här som LED-belysta bokstäver och logotypskyltplatta.



Arenan

Alt kulörsättning för kontrast mot mörk fasad.
Används endast i undantagsfall.

Fasadskylt - flaggskylt

Namn på den eller de verksamheter som finns i byggnaden, i utförande flaggskylt som monteras vertikalt mot fasaden.

SKYLTFORMAT

Anpassas efter byggnadens förutsättningar eller andra projektspecifika krav.

MATERIAL

Belysta skyltar utförs i aluminium med akrylfront.
Obelysta utförs i aluminium med printad folie.

KULÖR

Mörkblå med vit text.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Medium. Texthöjd två X.
(X = höjden på texten i logotypen).

LOGOTYP

Mellan verksamhetsnamnet och logotypen är det ett X-avstånd när logotypen är placerad ovanför verksamhetsnamnet och två X-avstånd när logotypen är placerad till höger om verksamhetsnamnet.

Vid skylt med endast logotyp är kantmarginalerna minst ett X-avstånd. När skylten endast innehåller logotypen centreras den i sidled på skyltens yta.

ÖVRIGT

Mellan verksamhetsnamnet och logotypen är det alltid minst ett X-avstånd.

Skyltens kantmarginaler är alltid minst ett X-avstånd.

PLACERING/ MONTAGE


Monteras på fasad eller pendlas från tak vertikalt mot byggnadens fasad. Bör vara dubbelsidig om den är synlig från båda håll.

Bör placeras med en fri höjd på minst 2,3 m över gångbana.


Skylten får inte hänga närmare körbanekant än 0,5 m och får inte sticka ut från fasad längre än 1m.



Exempel på olika utföranden av flaggskyltar.

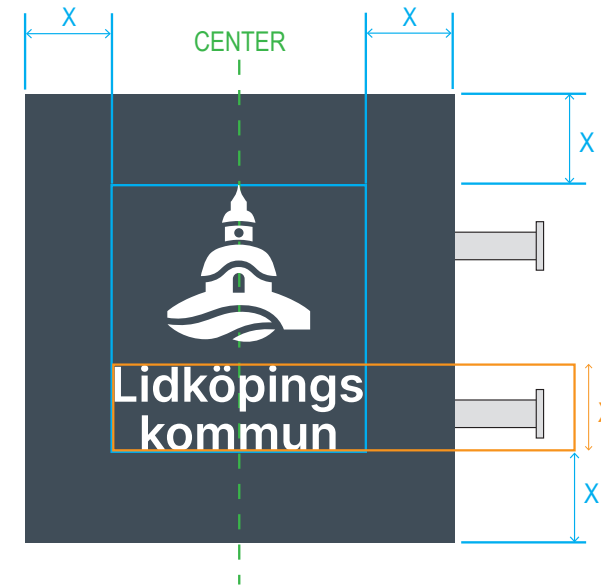

Flaggskylt med endast logotyp.

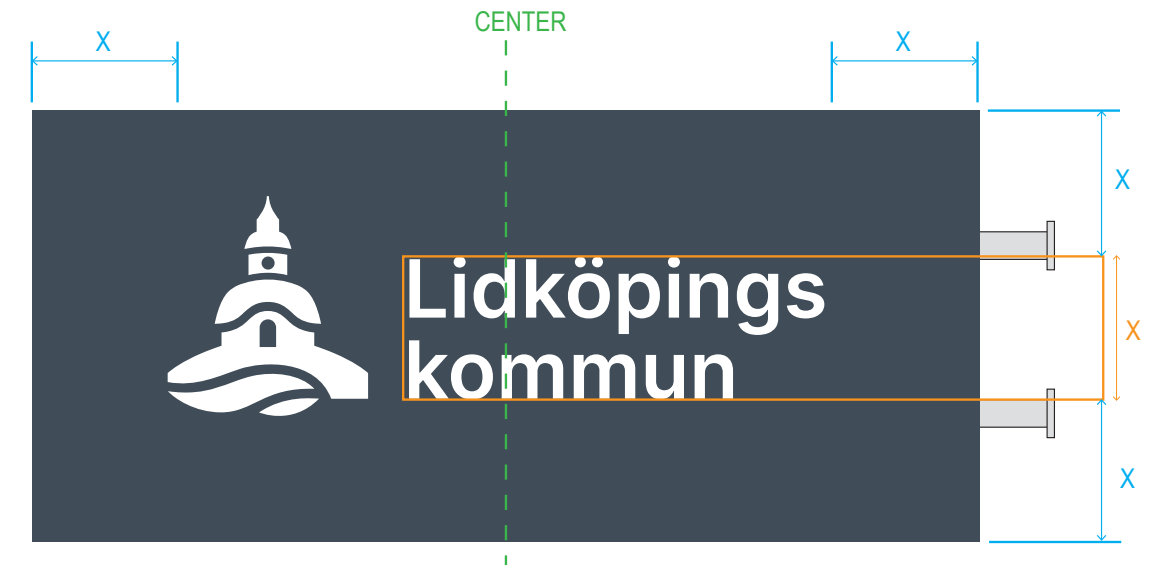

Rektangulär flaggskylt med endast logotyp.



Flaggskylt med logotyp ovan verksamhetsnamnet.
Texten är två X hög.



Flaggskylt med logotyp till höger om verksamhetsnamnet.
Texten är två X hög.

Entréskylt

Information om vilka verksamheter som bedrivs i lokalen samt ev kontaktuppgifter och öppettider etc.

SKYLTFORMAT

Bredd: stående A2 (420 mm) eller stående A3 (297 mm).
Höjd: anpassas efter informationsmängd.

MATERIAL

Aluminum 3 mm med printad folie.

KULÖR

Mörkblå med vit text.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT

Avenir Roman på verksamhetsnamnet. Texthöjd 25 mm vid A2-format, 15 mm vid A3-format. Texthöjd på övrig information anpassas efter textmängd och kan sättas i Avenir Heavy och/eller Avenir roman.

LOGOTYP

Om Lidköpings kommuns logotyp ska synas på skylten placeras den i övre höger hörn.

Vid A2-format är storlek på logotypen totalt 76 mm i höjd. (Texten i logotypen blir då 25 mm hög).

Vid A3-format är storlek på logotypen totalt 46 mm i höjd. (Texten i logotypen blir då 15 mm hög).

Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst ett X-avstånd (X = höjden på texten i logotypen).

ÖVRIGT

Skyltens kantmarginaler är alltid minst två X-avstånd.

Under verksamhetsnamnet placeras en vit linje i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotypen.

Taktil information placeras vid behov vänsterställt i nedre vänster hörn.

Entréskylten kan innehålla pilar. Pilarna placeras alltid i högerkant, undantaget när pilen pekar åt vänster, då placeras den i vänsterkant.


PLACERING/ MONTAGE

Monteras på vägg nära huvudentrédörr och i förekommande fall bredvid rullstolsentrédörr.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över mark.

ANPASSNING

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, utförs skylten i sandbeige med mörkblå text.

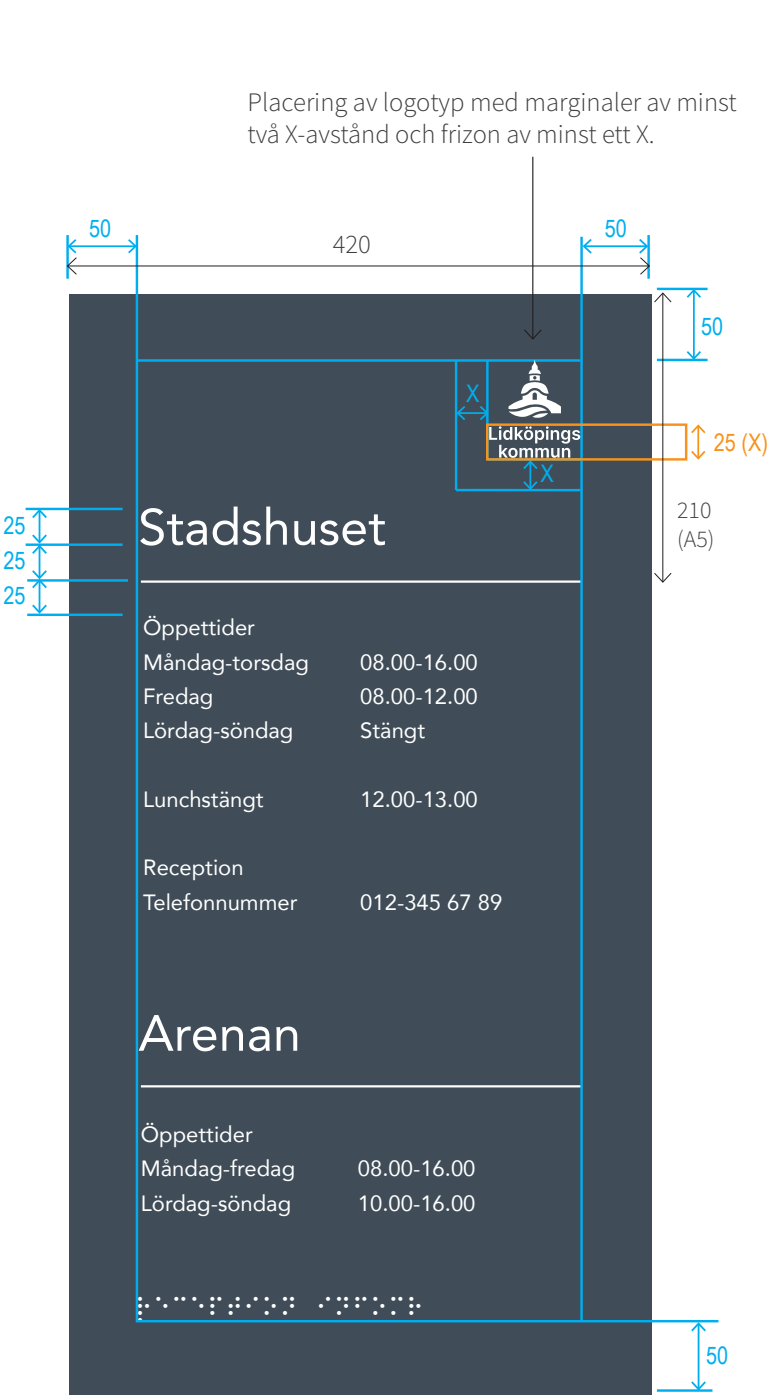

Exempel på entréskyltar.



Om det är begränsat med plats kan skylten tillverkas i A4-format, höjden anpassas efter innehåll. Skyltens layout minskas proportionellt från A3 till A4 (70%).

Exempel entréskylt i A3-format.

Informationsskylt

Samhällsinformation med beskrivning om platser, projekt, konstverk och byggnader etc.

SKYLTFORMAT

Bredd: stående stående A3 (297 mm) eller stående A4 (210 mm).
Höjd: anpassas efter informationsmängd.

MATERIAL

Aluminum 3 mm med printad folie.

KULÖR

Mörkblå med vit text.
För kulörkoder se sid 3-4.

TYP SNITT

Avenir Roman på rubrik. Texthöjd ett X-avstånd. (X = höjden på texten i logotypen). Texthöjd på övrig information anpassas efter textmängd och kan sättas i Avenir Heavy, Avenir roman eller Avenir Light.

LOGOTYP

Om Lidköpings kommuns logotyp ska synas på skylten placeras den i övre höger hörn.

Vid A3-format är storlek på logotypen totalt 46 mm i höjd. (Texten i logotypen blir då 15 mm hög).

Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst ett X-avstånd (X = höjden på texten i logotypen).

ÖVRIGT

Skyltens kantmarginaler är alltid minst två X-avstånd.

Under rubriken placeras en vit linje i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotypen.

Taktil information placeras vid behov vänsterställt i nedre vänster hörn.

PLACERING/ MONTAGE

Placeras i anslutning till byggnaden/konstverket/området.


Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över mark. Alternativt i mark med stomme i stålprofil, underkant cirka 800 mm över mark.

Placering fundament behöver samordnas för placering av markbunden skylt.


ANPASSNING

Skylten kan anpassas i storlek utefter projektspecifika krav. Skyltens layout ändras proportionellt från A3 till A4 eller övrig önskad storlek.

Om skylten bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, utförs skylten i sandbeige med mörkblå text.

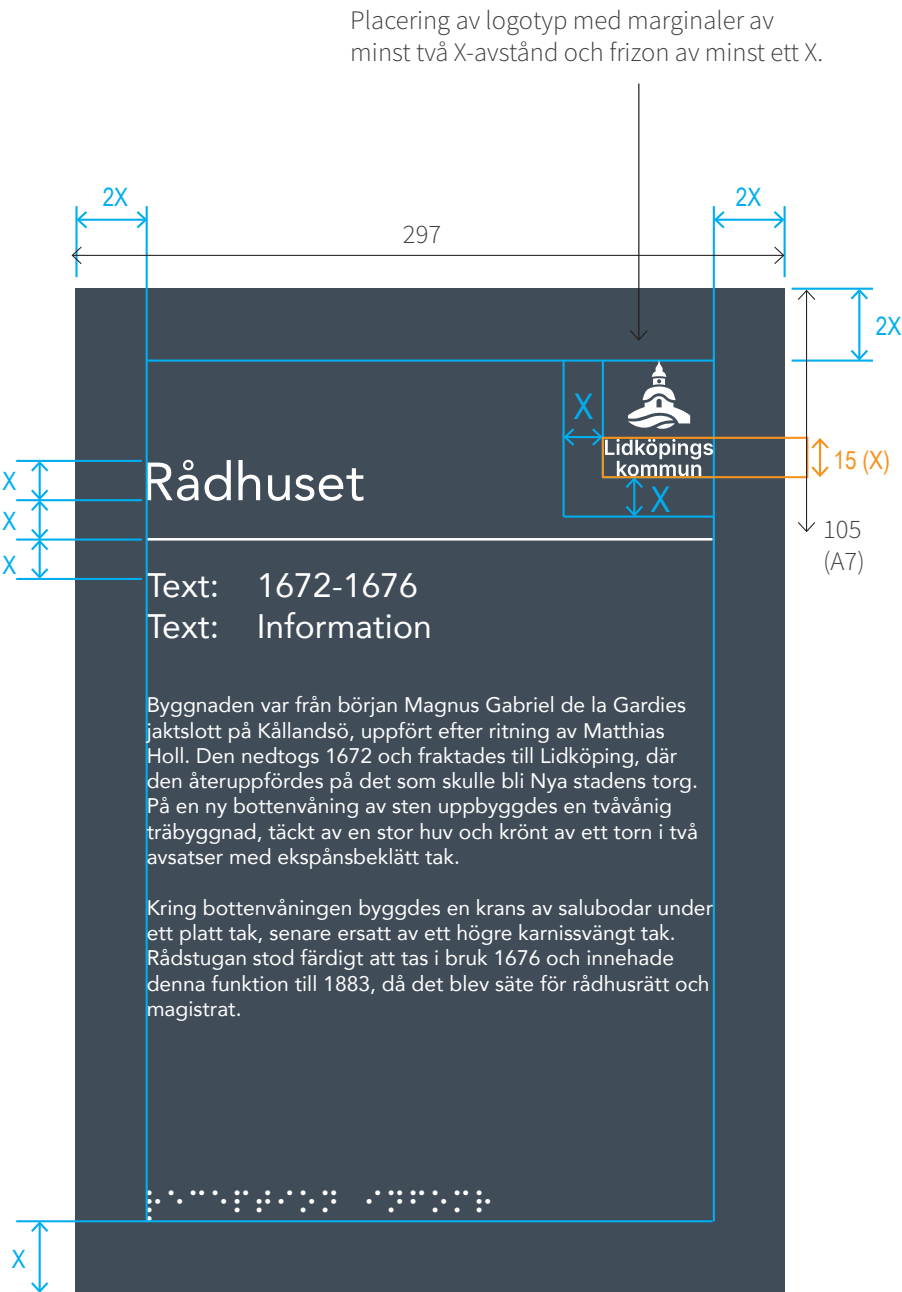

Exempel på informationsskyltar.

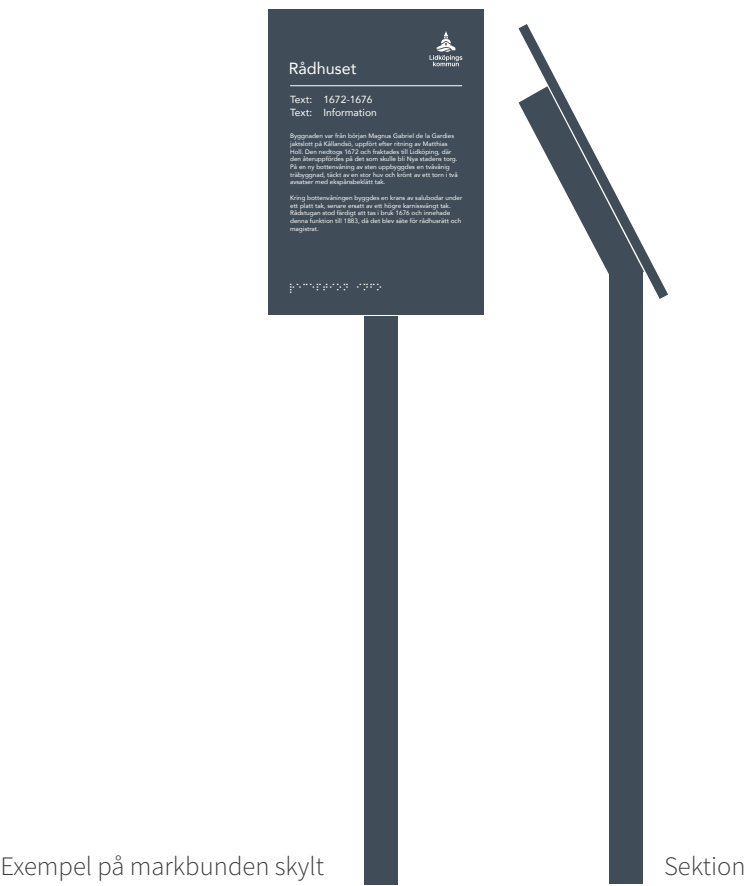

Exempel på markbunden skylt

Sektion

Orienteringstavla

Information om var i området besökaren befinner sig, med en överblickbar karta över området.

SKYLTFORMAT
 Bredd: ca 1200 mm.
 Höjd: anpassas efter informationsmängd.

MATERIAL
 Stomme i stålprofil med skylt i aluminium med printad folie.
 Alternativt väggmonterad skylt. Stommen består av stolpram svetsad av 60x60mm fyrkantsrör.

KULÖR
 Mörkblå bakgrund med vit text. Byggnaden i kulör sandbeige med mörkblå text.
 För kulörkoder se sid 3-4.

TYPSNITT
 Avenir Heavy på verksamhetens namn. Texthöjd två X (X = höjden på texten i logotypen). Övrig text i Avenir Heavy, Avenir Roman eller Avenir Light. Texthöjd anpassas.

LOGOTYP
 Lidköpings kommuns logotyp placeras i övre högra hörnet.

Storlek på logotypen är totalt 123 mm i höjd. (Texten i logotypen är då 40 mm hög). Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst två X-avstånd.

ÖVRIGT
 Skyltens kantmarginaler är alltid minst två X-avstånd.


Översta delen är alltid 420 mm hög och avdelas med en vit linje i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i loggan.

Kolumn för information kan placeras bredvid, ovan eller under planritning. Informationen kan avdelas med vita linjer i tjocklek lika tjockleken på bokstäverna i logotyp.

Skylden ska vara försedd med en ljuslåda i överkant med LED-belysning. Utformning ljuslåda enligt skyltillverkare. Ljuslåda bör utföras med jämnt bländfritt ljus.

PLACERING/ MONTAGE
 Skylt monteras med underkant cirka 750 mm över mark. Skyltens centrum bör hamna 1400-1600 mm över mark.
 Markfundament behöver samordnas för placering av markbunden skylt. Framdragnig/förberedelse av el behöver ses över.

ANPASSNING
 Om skylden bör vara ljus för kontrast mot mörkare omgivning, kan skylden utföras i sandbeige bakgrund.

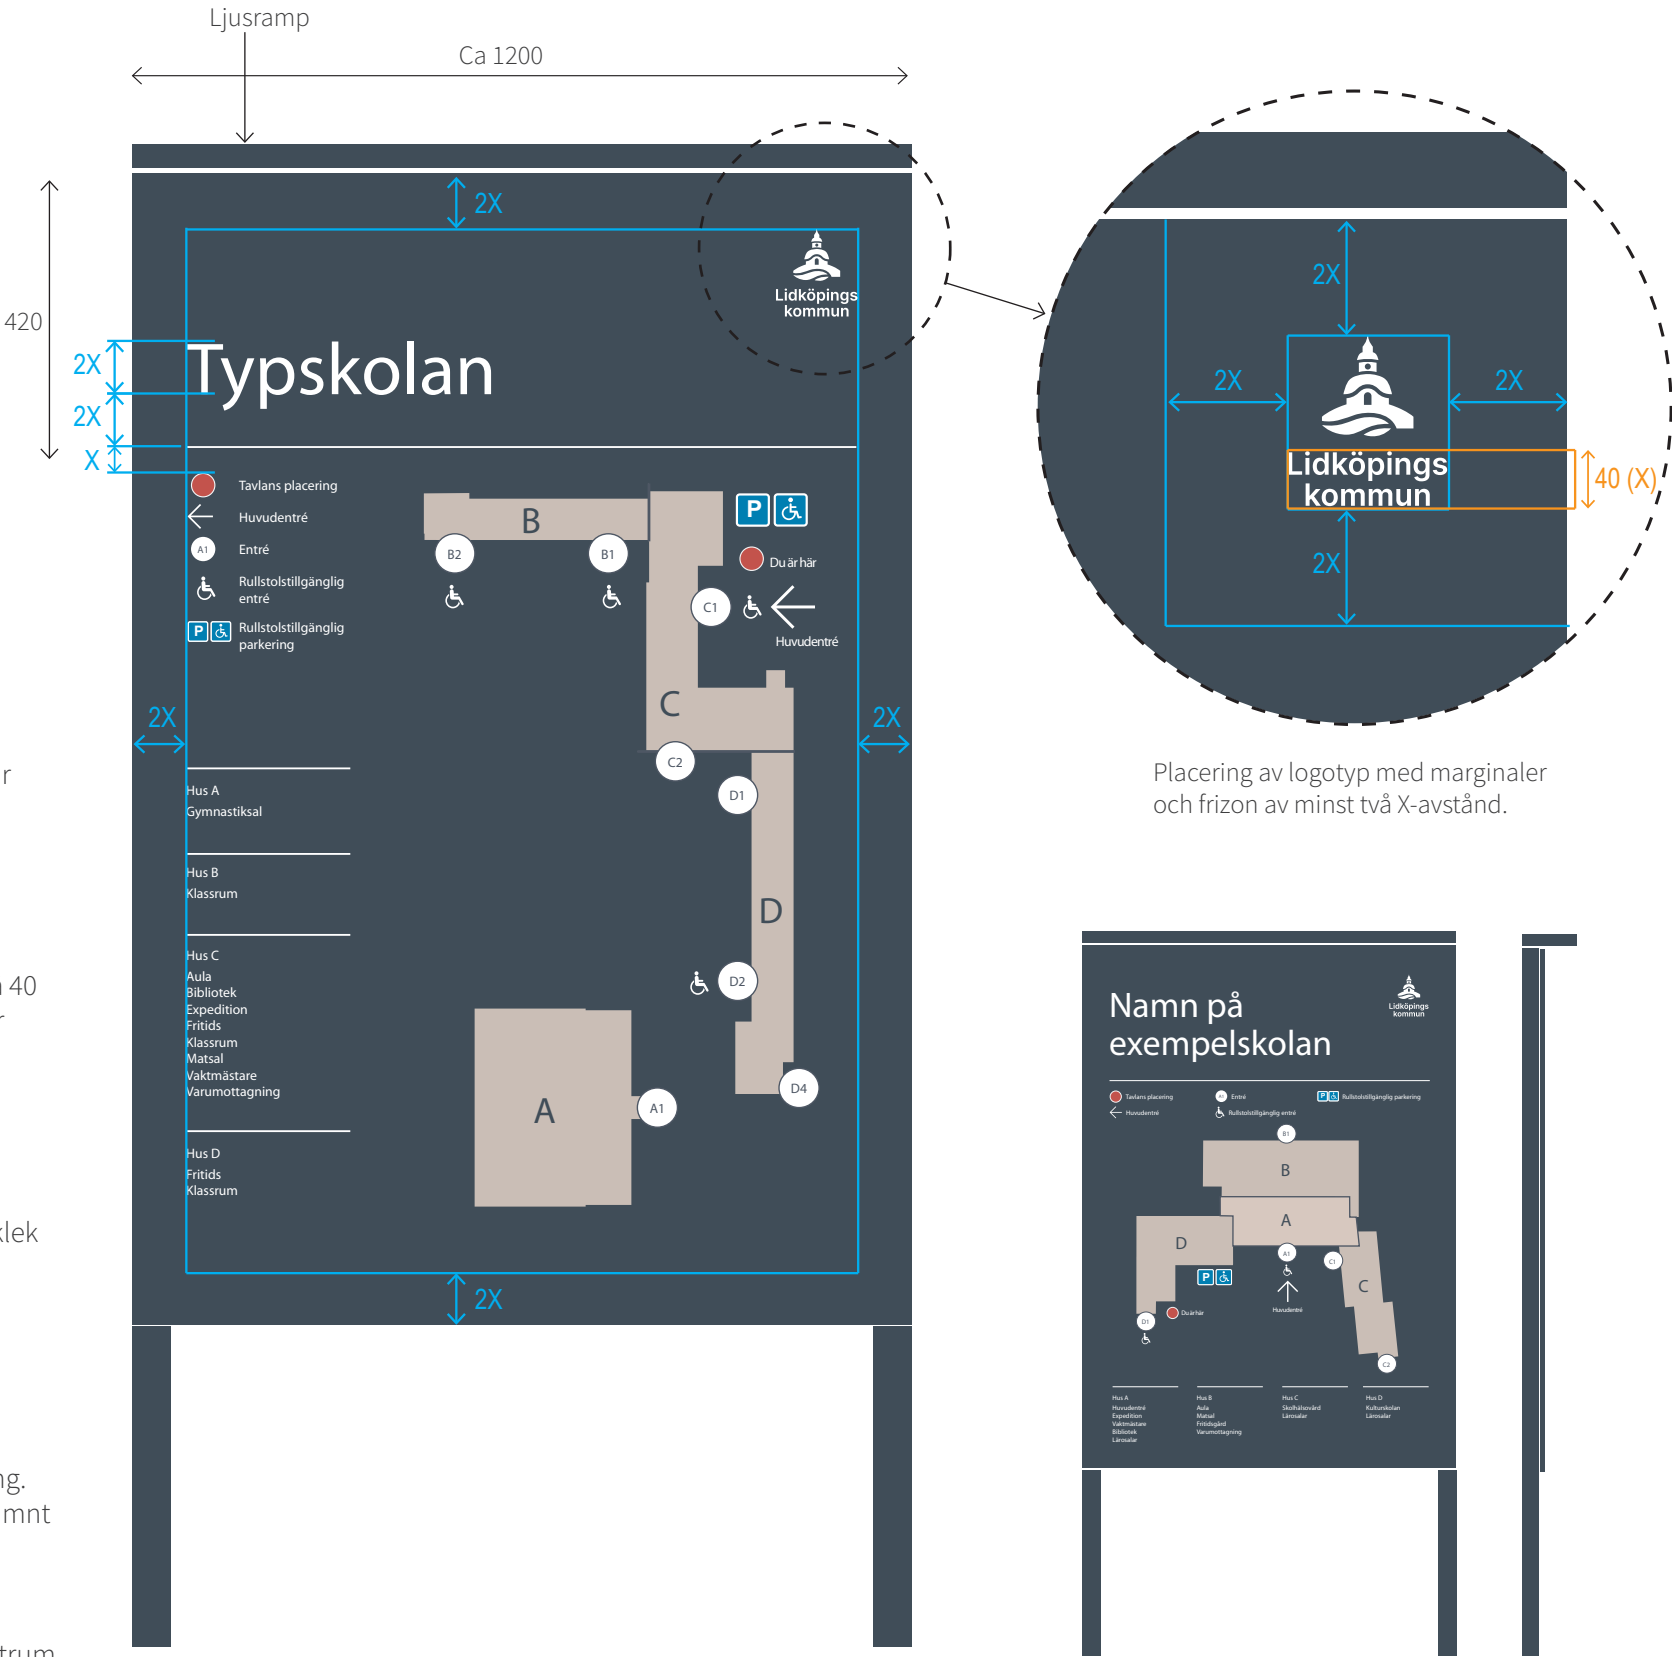


Exempel på orienteringstavla



Exempel på orienteringstavla



Sektion

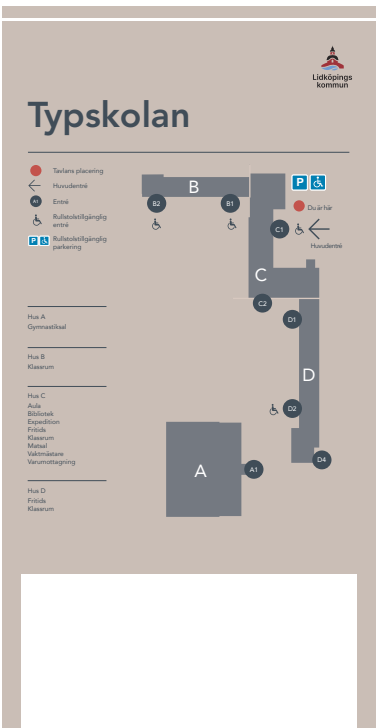

Alternativ kulör
 Byggnader i grått (NCS S 5005-N)

Bygg- och anläggningsskyltar

Kortfattad information om bygg- eller anläggningsarbeten för kännedom om pågående arbeten.

SKYLTFORMAT

Bredd: anpassas efter placering.
Höjd: anpassas efter informationsmängd.

Vid **gångtrafik** bör skylten vara minst 1000 mm bred. Logotypen är minst 150 mm hög. Texthöjd rubrik minst 80 mm.

Vid vägar med en hastighet **lägre än 90 km/tim** bör skylten vara minst 2400 mm bred. Logotypen är minst 300 mm hög. Texthöjd rubrik minst 150 mm.

Vid vägar med en hastighet **över 90 km/tim** bör skylten vara minst 3000 mm bred. Logotypen är minst 400 mm hög. Texthöjd rubrik minst 200 mm.

MATERIAL

Plåt med printad folie.

KULÖR

Blå, röd eller grön bakgrund enligt sekundära kulörer sid 3-4. (aldrig mörkblå) med vit text. Nedre del i vit bakgrund med svart text samt plats för samarbetspartners logotyper.

TYPSNITT

Avenir Heavy på rubriken. Texthöjd anpassas. Övrig information sätts i Avenir Heavy, Avenir roman eller Avenir Light.

LOGOTYP

Lidköpings kommuns logotyp placeras i nedre högra hörnet av skyltens kulöra del.

Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst två X-avstånd (X = höjden på texten i logotypen).

ÖVRIGT

Skyltens kantmarginaler är alltid minst två X-avstånd.

Information som ska vara med:

- Lidköpings kommuns logotyp.
- Vad det är som ska göras
- När arbetet beräknas vara klart
- Vem som är entreprenör
- Kontaktuppgifter eller webbhänvisning för mer information

MONTERING/ PLACERING


Monteras i anslutning till berört område - på fasad, byggstängsel, byggplank eller tillfälliga markfundament. Trafiksäkerheten ska alltid beaktas vid uppsättningen av skyltar.



Exempel skyltar vid gångtrafik.



Exempel skylt vid väg under 90 km/tim.

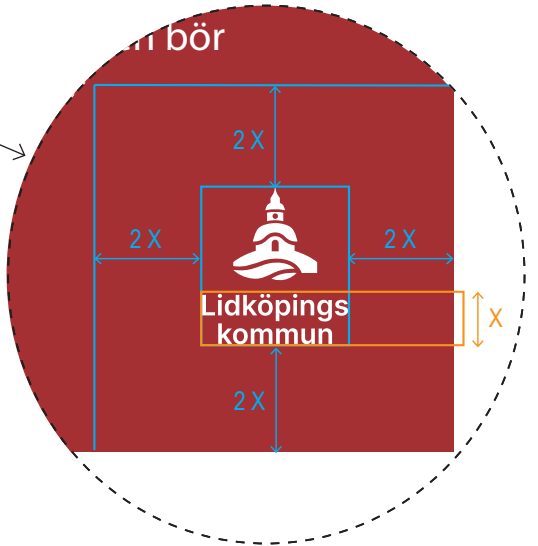

Placering av logotyp med marginaler och frizon av minst två X-avstånd.

Acceptanskommunikation

Informationsskyltar på byggstaket vid bygg- och anläggningsarbeten för ökad förståelse och acceptans för projektet

SKYLTFORMAT

Anpassas efter omgivningens förutsättningar eller andra projektspecifika krav.

MATERIAL

Plåt med printad folie, alternativt andra varianter som banderoll eller vepa.

KULÖR

Blå, röd eller grön bakgrund enligt sekundära kulörer sid 3-4 (aldrig mörkblå), med vit text.

TYPSNITT

Avenir Heavy på rubriken. Texthöjd anpassas. Övrig information sätts i Avenir Heavy, Avenir roman eller Avenir Light.

LOGOTYP

Lidköpings kommuns logotyp placeras i nedre högra hörnet.

Logotypen har en frizon, där inga andra grafiska element får finnas, som motsvarar minst två X-avstånd (X = höjden på texten i logotypen).

ÖVRIGT

Skyltens kantmarginaler är alltid minst två X-avstånd.

Det går att förstärka budskapet med symboler eller bilder enligt Lidköpings kommuns grafiska profil.


Information som ska vara med:

- Lidköpings kommuns logotyp
- Projektets syfte, nytta och relevans
- Vad gör vi här och varför gör vi det
- Webbhänvisning för mer information

MONTERING/ PLACERING

Skylt monteras i ögonhöjd, dvs 1400–1600 mm över mark.

Monteras i anslutning till berört område - på fasad, byggtängsel, byggplank eller tillfälliga markfundament. Trafiksäkerheten ska alltid beaktas vid uppsättningen av skyltar.

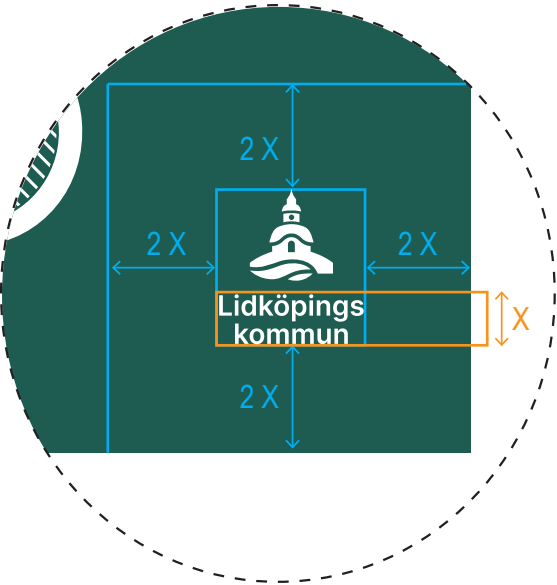

Placering av logotyp med marginaler och frizon av minst två X-avstånd.



Exempel skyltar för acceptanskommunikation.